



STARK WIE EIN STIER
DACH • FASSADE • SOLAR

PREFA GmbH Alu-Dächer und Fassaden
Deutschland – 98634 Wasungen - Aluminiumstraße 2

Leistungsbeschreibung

2025_Standard-AS-Texte_Fassade - PREFA_Standardausschreibungstexte_Fassadensysteme

LV 01 PREFA Fassadensysteme

Titel 01.02 PREFA Fassadensysteme und Fassadenunterkonstruktion

Bereich 01.02.01 Unterkonstruktion Fassade

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Vorwort

Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (.docx) sowie im Format GAEB 2000 (*.x81) zur Verfügung.
Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.*

Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.

Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.

PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

-
-
-

Technische Vorbemerkungen

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: 'Digitale Angebotsanforderung' da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mit Nachweis der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

01.02.01.1 Fassadendämmung für vorgehängte hinterlüftete Fassaden

Mineralische Wärmedämmung nach DIN EN 13162 für vorgehängte hinterlüftete Fassaden.

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WAB,
nichtbrennbar A1 / A2 nach DIN 13501,
Schmelzpunkt > 1000° C nach DIN 4102-17.

Dämmschichtdicke: mm
(60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 mm)

Länge x Breite: 1000 mm x 625 mm

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,033 W/(m·K) oder 0,035 W/(m·K)
nach DIN 4108-4:2017-03

gewählter Bemessungswert: W/(m·K)

Vlieskaschierung: mit oder ohne
Nachgewiesen bis zu 3 Monate witterungsbeständig bei freier Bewitterung in der Bauphase.

Dämmplatten im Verband lückenlos und dichtgestoßen verlegen und mit geeigneten Dämmstoffhaltern entsprechend der VOB Teil C (DIN 18351 ATV-Fassadenarbeiten) sowie der DIN 18516 auf vorhandenem Untergrund gemäß Herstellerrichtlinien mechanisch befestigen.

Die entsprechenden Dämmstoffhalter, Tellerdurchmesser 90 mm, (ca. 5 Stk/m² bzw. nach Angaben des Herstellers) sind in den Einheitspreis einzurechnen. Die Dämmplatten sind an Durchdringungen und Anschlussprofilen dicht anzuschließen. Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Dämmstoff mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. (freigezeichnet gemäß deutscher Gefahrstoffverordnung und europäischer Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP-VO) Nota Q).

Angebotenes Fabrikat:

0,000 m² EP _____ GP _____

01.02.01.2 Zulage für Fassadendämmung zweilagig

Zulage zur vorgenannten Fassadendämmung für die Ausführung zweilagig, im Verband dicht gestoßen,
mit systemzugehörigem Plattenkleber geklebt oder
oberflächenbündig mit geeigneten Dämmstoffhaltern (Tellerdurchmesser 90 mm) gedübelt,
Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Dämmschichtdicke der zweiten Lage: mm

(60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm)

0,000 m² EP _____ GP _____

01.02.01.3 Zulage für Fassadendämmung an Fenster-/Türöffnungen

Zulage zur vorgenannten Fassadendämmung für Leibungen an Fenster-/Türöffnungen.

Dämmschichtdicke: _____ mm (30, 40, 50 mm)

Angebotenes Erzeugnis:

0,000 m² EP _____ GP _____

01.02.01.4 Zulage für Fassadendämmplatten an Untersichtbekleidung

Zulage für die Montage von Fassadendämmplatten an Untersichtbekleidungen (Arbeiten über Kopf)

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.01.5 Zulage Fassadendämmung - Brandsperre VHF horizontal

Zulage zur vorgenannten Fassadendämmung für horizontal umlaufende Brandsperre als Systemlösung.

Gutachterlich geprüfte Brandsperre für die VHF bestehend aus horizontal umlaufendem Brandriegel aus Mineralwolle nach DIN EN 13162. Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WAB. Brandverhalten: Nichtbrennbar, Euroklasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501; Schmelzpunkt > 1000° C nach DIN 4102-17 und Abstandhalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Anordnung der Brandsperre in mindestens jedem 2. Geschoss, unter Beachtung § 28 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 5 sowie nach § 30 Abs.7 MBO und Musterliste der Technischen Baubestimmungen 2002.

Erstellen einer umlaufenden horizontalen Aussparung in der vorgenannten Fassadendämmung. Kürzen der Brandriegel auf die geforderte Tiefe, Montage der Brandriegel dichtgestoßen in Aussparung und Anbringen der Abstandhalter. Die Brandriegel sind mit mindestens 4 Abstandhaltern pro m zu versehen. Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht gesondert vergütet.

Länge x Höhe Brandriegel: 1000 mm x 150 mm

Brandriegeltiefe: mm (180, 220, 260, 300)

Geeignet für Dämmstoffdicken von 120 - 280 mm bei einem Hinterlüftungsraum von maximal 80 mm, bei bestimmten Dämmdicken bis zu 100 mm Breite. Die Montagedetails sind auf das Fassadenprodukt abzustimmen und bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Die Herstellerangaben sowie systembedingte Vorschriften sind zu beachten.

Erzeugnis: Fixrock BWM Brandriegel Kit bestehend aus
Rockwool Brandriegel VHF (S, M, L oder XL)
Rockwool BWM Abstandhalter VHF
oder gleichwertig
Angebotenes Erzeugnis:

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.01.6 Zulage Fassadendämmung - Brandsperre VHF vertikal

Zulage zur vorgenannten Fassadendämmung für vertikale Brandsperre als Systemlösung.

Gutachterlich geprüfte Brandsperre für die VHF bestehend aus Brandriegel aus Mineralwolle nach DIN EN 13162. Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WAB. Brandverhalten: Nichtbrennbar, Euroklasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501; Schmelzpunkt > 1000° C nach DIN 4102-17 und Abstandhalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Anordnung der Brandsperre mindestens in Brandwanddicke, unter Beachtung § 28 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 5 sowie nach § 30 Abs.7 MBO und Musterliste der Technischen Baubestimmungen 2002.

Kürzen der Brandriegel auf die geforderte Tiefe, Montage der Brandriegel dichtgestoßen. Die Brandriegel werden gegen Abrutschen im oberen Viertel des Brandriegels mit einem Dämmstoffhalter befestigt. Dies gilt auch für kürzere Längen als einem Meter. Pro Brandriegel sind 4 Abstandhalter zu montieren. Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht gesondert vergütet.

Länge x Höhe Brandriegel: 1000 mm x 150 mm

Brandriegeltiefe: mm (180, 220, 260, 300)

Geeignet für Dämmstoffdicken der Wanddämmung von 120 - 280 mm bei einem Hinterlüftungsraum maximal 80 mm, bei bestimmten Dämmdicken bis zu 100 mm Breite. Die Montagedetails sind auf das Fassadenprodukt abzustimmen und bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Die Herstellerangaben sowie systembedingte Vorschriften sind zu beachten.

Erzeugnis: Fixrock BWM Brandriegel Kit bestehend aus
Rockwool Brandriegel VHF (S, M, L oder XL)
Rockwool BWM Abstandhalter VHF
oder gleichwertig
Angebotenes Erzeugnis:

0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.01.7 Unterkonstruktion aus RDS-CA und Alu-Omega-Profil

Liefern und Montieren einer Fassadenunterkonstruktion für alle Flächen und Anschlussbereiche einer vorgehängte hinterlüftete Fassade bestehend aus PREFA Distanzschrauben RDS-CA und gelochtem Aluminium-Omegaprofil.

PREFA Distanzschrauben RDS-CA

als Verankerungselement zur Befestigung von sekundärer Aluminium-Unterkonstruktionen durch bauseitige Wärmedämmung vor einem tragfähigen Verankerungsgrund.

Die Distanzschrauben sind lot- und fluchtgerecht auszurichten.

Die Anzahl der Befestiger gemäß statischer Berechnung und Ausführungsplanung.

Kennwerte und Montage gemäß Z-21.2-2130.

Material: Edelstahl A4

Durchmesser: 10,0 mm

Gewindelänge: 100 mm

inklusive zugelassenem Dübel

Verankerungsgrunddicke: gemäß Z-21.2-2130

Mindesteinschraubtiefe: 70 mm

Schraubenlänge RDS-CA:

(L190, L210, L230, L250, L270, L290, L310, L330, L350, L370)

tragfähiger Verankerungsgrund bestehend aus:

(Holz, Beton, Porenbeton, Vollstein, Lochstein, etc.)

Der Verankerungsgrund vom Planer/Architekten anzugeben!

Abstand Verankerungsgrund bis Hinterkante Bekleidung: mm



Erzeugnis: **PREFA Distanzschrauben RDS-CA** oder gleichwertig

Gelochtes Aluminium-Omegaprofil als Tragprofil der Fassadenunterkonstruktion fachgerecht verschraubt, inklusive eventuell erforderlicher Hilfskonstruktionen.

Anordnung Tragprofil: (vertikal oder horizontal)

Tragprofilabstand (Achismaß): mm (gemäß statischer Bemessung)

Erzeugnis: **Omegaprofile ECO-HF-H/C 120x45x30x2.3 mm** oder gleichwertig



0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.01.8 Unterkonstruktion aus RDS-CW und Holzlattung

Liefern und Montieren einer Fassadenunterkonstruktion für alle Flächen und Anschlussbereiche einer vorgehängte hinterlüftete Fassade bestehend aus PREFA Distanzschrauben RDS-CW und Holzlattung.

PREFA Distanzschrauben RDS-CW (für Holz-UK)

durch bauseitige Wärmedämmung vor einem tragfähigen Verankerungsgrund als Unterkonstruktion.

Die Distanzschrauben sind lot- und fluchtgerecht auszurichten.

Die Anzahl der Befestiger gemäß statischer Berechnung und Ausführungsplanung.

Kennwerte und Montage gemäß Z-21.2-2130.

Material: Edelstahl A4

Oberfläche: gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet

Durchmesser: 10,0 mm

Gewindelänge: 100 mm

inkl. zugelassenem Dübel

Verankerungsgrunddicke: gemäß Z-21.2-2130

Mindesteinschraubtiefe: 70 mm

Schraubenlänge RDS-CW:

(L190, L210, L230, L250, L270, L290, L310, L330, L350, L370)

tragfähiger Verankerungsgrund bestehend aus:

(Holz, Beton, Porenbeton, Vollstein, Lochstein, etc.)

Der Verankerungsgrund vom Planer/Architekten anzugeben!

Abstand Verankerungsgrund bis Hinterkante Bekleidung: mm



Erzeugnis: **PREFA Distanzschrauben RDS-CW** oder gleichwertig

Holzlattung, gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Z-21.2-2130, als vertikales Tragprofil verschraubt, einschließlich Bohrung der Schraublöcher (Ø 10 mm) sowie eventuell erforderlicher Hilfskonstruktionen.


Abmessung: x mm (min. 27 mm dick und 58 mm breit)

Vollholz aus Fichte, Kiefer oder Tanne

mind. Sortierklasse S10

Anordnung Tragprofil: vertikal

Tragprofilabstand (Achismaß): mm

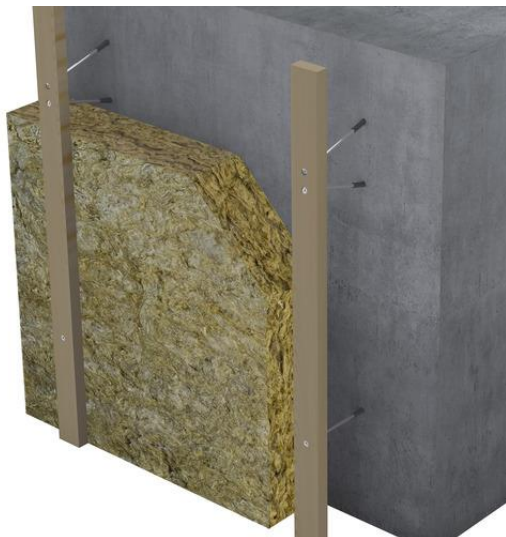

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.01.9 Zulage für zusätzliche Holzlattung (Kreuzverband)

Zulage für zusätzliche horizontale Holzlattung im Kreuzverband angeordnet und am vertikalen Tragprofil verschraubt, einschließlich Bohrung der Schraublöcher sowie eventuell erforderlicher Hilfskonstruktionen.

Abmessung: x mm (min. 27 mm dick und 58 mm breit)

Vollholz aus Fichte, Kiefer oder Tanne

mind. Sortierklasse S10

Anordnung Tragprofil: **horizontal**

Lattenabstand (Achismaß): mm

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.01.10 Unterkonstruktion als justierbare Alu-UK (einlagig)

Liefern und Montieren einer justierbaren Aluminium-Unterkonstruktion für vorgehängte hinterlüftete Fassaden, flucht und lotrecht gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen. Beim Achsabstand der Tragprofile sind die zulässigen Befestigungsabstände der PREFA Fassadenbekleidung zu berücksichtigen. Sämtliche Zuschnitte, Ausklinkungen, eventuell erforderliche Ergänzungskonstruktionen bei Außen- und Innenecken, Fenstersturz, Leibungen etc., sowie Befestigungsmaterialien sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Wandwinkelstützen aus Alu, Isolator,

L- Tragprofilen oder T-Tragprofilen aus Alu einschließlich Verankerungs- und Verbindungsmittel.

Ausrichtung der Tragprofile: (vertikal / horizontal)

Angebotenes System:

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.01.11 Unterkonstruktion als justierbare Alu-UK (zweilagig)

Liefern und Montieren einer justierbaren Aluminium-Unterkonstruktion für vorgehängte hinterlüftete Fassaden, flucht und lotrecht gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen. Beim Achsabstand der Tragprofile sind die zulässigen Befestigungsabstände der PREFA Fassadenbekleidung zu berücksichtigen. Sämtliche Zuschnitte, Ausklinkungen, eventuell erforderliche Ergänzungskonstruktionen bei Außen- und Innenecken, Fenstersturz, Leibungen etc., sowie Befestigungsmaterialien sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Wandwinkelstützen, Isolator,

horizontalen L- oder T-Tragprofilen und vertikalen Hut- bzw. Z-Profilen einschließlich

Verankerungs- und Verbindungsmittel.
Ausrichtung der Tragprofile: (vertikal / horizontal)
Angebotenes System:

0,000 m² EP _____ GP _____

01.02.01.12 Zulage für Haltekonstruktion im Bereich Fenster-/Türöffnungen

Zulage zur Unterkonstruktion für das Liefern und Montieren von Haltekonstruktionen im Bereich der Fenster-/Türöffnungen (seitlich/oben), einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten.

Materialqualität: Aluminium / Stahl verzinkt
gewähltes Material:
Materialdicke: mind. 0,8 mm
Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk

0,000 m EP _____ GP _____

01.02.01.13 Zulage zur Unterkonstruktion an Untersichten

Zulage für den Mehraufwand bei Montage der Unterkonstruktion an Untersichten (Arbeiten über Kopf).

Das Brandschutzkonzept ist zu berücksichtigen.

Unterkonstruktionsabstand: nach statischer Bemessung (max. 500 mm)

0,000 m² EP _____ GP _____

01.02.01.14 Trapezprofile als Tragschale bei nichtbrennbarer Unterkonstruktion

Liefern und Montieren von Trapezprofilen als Tragschale zur Aufnahme der PREFA Fassadenbekleidung, auf vorhandener nichtbrennbarer Unterkonstruktion, fachgerecht montiert, einschließlich Lieferung aller nach statischer Berechnung erforderlichen, bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungs- und Befestigungsmittel.

Materialqualität: (Aluminium / Stahl)
Materialdicke: mm (gemäß Statik)
Farbe: Naturblank

Verlegerichtung: (horizontal / vertikal)

Pofiltyp: (z.B. 35 - 207 / 40 - 183)

Erzeugnis: oder gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:

0,000 m² EP _____ GP _____

01.02.01.15 Zulage zur Vorposition Trapez für Ecken/An-/Abschlüsse

Zulage zur Vorposition Trapezprofil für Ecken, An- und Abschlüsse, einschließlich Anarbeiten und Befestigungsmaterial.

0,000 m EP _____ GP _____

01.02.01.16 Auszugsversuche am bauseitigen Verankerungsuntergrund

Ermittlung und digitale Dokumentation von Auszugswerten und Bauteilschichten für vorgenannte **RDS-CA/CW Distanzschrauben** am bauseitigen Untergrund nach ETAG 029, als Grundlage für die Erstellung des statischen Nachweises.

0,000 Psch EP _____ GP _____

01.02.01.17 Objektstatik

Liefern einer prüfbaren objektbezogenen Statik der Unterkonstruktion ohne Prüf- und Genehmigungsgebühren

0,000 Psch

EP _____

GP _____

01.02.01.18 Verlegepläne für Unterkonstruktion

Liefern von Verlegeplänen für vorgenannte Unterkonstruktion in digitaler Ausführung (dwg oder dxf).

0,000 Psch

EP _____

GP _____

01.02.01.19 Schalung aus Vollholz, sägerau, d >=24 mm

Schalung aus sägerauen Brettern, Vollholz, auf vorhandener, tragfähiger Fassadenunterkonstruktion liefern und montieren als Vollschalung für kleinformative Fassadenprodukte oder Stehfalzeindeckung.

Holzart: Nadelholz (Fichte / Tanne / Kiefer) DIN 68365

Sortierklasse: S 10

Holzfeuchte: trocken (< 20 %)

Brettdicke: >= 24 mm,

(max. Verhältnis der lichten Weite zur Nenndicke = 30),

Brettbreite: 80 - 160 mm

Befestigungsmittel: Rillennägel / Senkkopfschrauben

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.01.20 Fassadenbahn, wind- und wasserdicht

Liefern und Montieren einer Fassadenbahn, diffusionsoffen, wind- und wasserdicht, für vorgehängte hinterlüftete Fassadenkonstruktionen.

Die Eigenschaften der Fassadenbahn richten sich nach den Anforderungen an die Fassadenkonstruktion.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Angebotenes Erzeugnis: oder gleichwertig

0,000 m²

EP _____

GP _____

Bereich 01.02.01 Unterkonstruktion Fassade GP _____

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Vorwort

Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (.docx) sowie im Format GAEB 2000 (*.x81) zur Verfügung.*

Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.

Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.

Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.

PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

-
-
-

Technische Vorbemerkungen

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: 'Digitale Angebotsanforderung' da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mit Nachweis der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

01.02.02.1 Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 138/0,7

Liefern und Montieren einer Aluminium-Fassadenbekleidung mit PREFA Siding einschließlich PREFA Befestigungsmaterial (verdeckt befestigt mittels Schraubverbindung, gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen) geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion. Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Breite: 138 mm (Baubreite / Deckbreite)
Länge: 500 - 6200 mm
(Länge max. 2500mm bei Verwendung Fugenprofil)
Materialdicke: 0,7 mm
Bauhöhe: 22 mm
Gewicht: 3,26 kg/m²
Materialqualität: Aluminium (vollständig recycelbar)
Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3
Vorderseite: P.10 oder DG5000 Einbrennlackierung

Farbe:
(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)
Rückseite: Schutzlack
Oberfläche: **glatt / stucco / liniert**
Schattenfuge: **mit / ohne** (b: 15 mm / t: 7 mm)
Verlegung: horizontal / vertikal / diagonal
Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1
Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE
Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.



0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.02.2 Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 200/1,0

Liefern und Montieren einer Aluminium-Fassadenbekleidung mit PREFA Siding einschließlich PREFA Befestigungsmaterial (verdeckt befestigt mittels Schraubverbindung, gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen) geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion. Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Breite: 200 mm (Baubreite / Deckbreite)
Länge: 500 - 6200 mm
(Länge max. 2500mm bei Verwendung Fugenprofil)
Materialdicke: 1,0 mm
Bauhöhe: 22 mm
Gewicht: 4,05 kg/m²
Materialqualität: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3
Vorderseite: P.10 oder DG5000 Einbrennlackierung

Farbe:

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: **glatt / stucco / liniert**

Schattenfuge: **mit / ohne** (b: 15 mm / t: 7 mm)

Verlegung: **horizontal / vertikal / diagonal**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.



0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.02.3 Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 300/1,2

Liefern und Montieren einer Aluminium-Fassadenbekleidung mit PREFA Siding einschließlich PREFA Befestigungsmaterial (verdeckt befestigt mittels Schraubverbindung und Sturmsicherungsclip, gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen) geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion. Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Breite: 300 mm (Baubreite / Deckbreite)

Länge: 500 - 6200 mm

(Länge max. 2500mm bei Verwendung Fugenprofil)

Materialdicke: 1,2 mm

Bauhöhe: 22 mm

Gewicht: 4,32 kg/m²

Materialqualität: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 oder DG5000 Einbrennlackierung

Farbe:

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: **glatt**

Schattenfuge: **mit / ohne** (b: 15 mm / t: 7 mm)

Verlegung: **horizontal / vertikal / diagonal**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.



0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.02.4 Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 400/1,2

Liefern und Montieren einer Aluminium-Fassadenbekleidung mit PREFA Siding einschließlich PREFA Befestigungsmaterial (verdeckt befestigt mittels Schraubverbindung und Sturmsicherungsclip, gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen) geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion. Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Breite: 400 mm (Baubreite / Deckbreite)

Länge: 500 - 6200 mm

(Länge max. 2500mm bei Verwendung Fugenprofil)

Materialdicke: 1,2 mm

Bauhöhe: 22 mm

Gewicht: 4,05 kg/m²

Materialqualität: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 oder DG5000 Einbrennlackierung

Farbe:

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: glatt

Schattenfuge: **mit / ohne** (b: 15 mm / t: 7 mm)

Verlegung: **horizontal / vertikal / diagonal**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.



0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.02.5 Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 500/1,5

Liefern und Montieren einer Aluminium-Fassadenbekleidung mit PREFA Siding einschließlich PREFA Befestigungsmaterial (verdeckt befestigt mittels Schraubverbindung und Sturmsicherungsclip, gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen) geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Breite: 500 mm (Baubreite / Deckbreite)

Länge: 700 mm bis 3500 mm,

* Längen >3500 mm bis max. 6000 mm sind von der PREFA-Technik objektbezogen zu prüfen und freizugeben,

* Länge max. 2500 mm bei Verwendung Fugenprofil

Materialdicke: 1,5 mm

Bauhöhe: 32 mm

Gewicht: 5,14 kg/m²

Materialqualität: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 oder DG5000 Einbrennlackierung

Farbe:

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: glatt

Schattenfuge: **mit / ohne** (b: 15 mm / t: 7 mm)

Verlegung: **horizontal / vertikal / diagonal**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.



0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.02.6 Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 600/1,5

Liefern und Montieren einer Aluminium-Fassadenbekleidung mit PREFA Siding einschließlich PREFA Befestigungsmaterial (verdeckt befestigt mittels Schraubverbindung und Sturmsicherungsclip, gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen) geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion. Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Breite: 600 mm (Baubreite / Deckbreite)

Länge: 700 mm bis 3500 mm*,

* Längen >3500 mm bis max. 6000 mm sind von der PREFA-Technik objektbezogen zu prüfen und freizugeben,

* Länge max. 2500 mm bei Verwendung Fugenprofil

Materialdicke: 1,5 mm

Bauhöhe: 32 mm

Gewicht: 4,96 kg/m²

Materialqualität: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 oder DG5000 Einbrennlackierung

Farbe:

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: glatt

Schattenfuge: **mit / ohne** (b: 15 mm / t: 7 mm)

Verlegung: **horizontal / vertikal / diagonal**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.



0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.02.7 Fassadenbekleidung mit PREFA Siding.X

Liefern und Montieren einer Aluminium-Fassadenbekleidung mit PREFA Siding.X in verschiedenen Baubreiten einschließlich PREFA Befestigungsmaterial verdeckt befestigt mittels Schraubverbindung und ab einer Baubreite >200 mm mit Sturmsicherungsclip, gemäß Ausführungsplan und statischem Erfordernis) geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion. Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Breite: **138, 200, 300, 400 mm** (Baubreite / Deckbreite)

Länge: 500 - 6200 mm*,

*bei Verwendung der PREFA Fuge ist die Sidinglänge max. 2500mm.

Materialdicke: 1,00 mm

Gewicht: 3,26 - 4,05 kg/m²

Materialqualität: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 oder DG5000 Einbrennlackierung

Farbe:

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: glatt

Schattenfuge: **mit / ohne** (b: 15 mm / t: 7 mm)

Verlegung: **horizontal / vertikal / diagonal**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-

DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.



0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.02.8 Zulage zur Hauptposition für Schrägschnitte

Zulage für die Herstellung von Schrägschnitten
am PREFA Siding bei schräg verlaufenden Wandgeometrien.



0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.02.9 Unterer Anschluss der PREFA Sidings

Liefern und Montieren des unteren Anschlusses,
einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Abdeckstreifen:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: bis 130 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm


Materialdicke: 0,7 mm

Lochblech:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Materialdicke: 0,7 mm

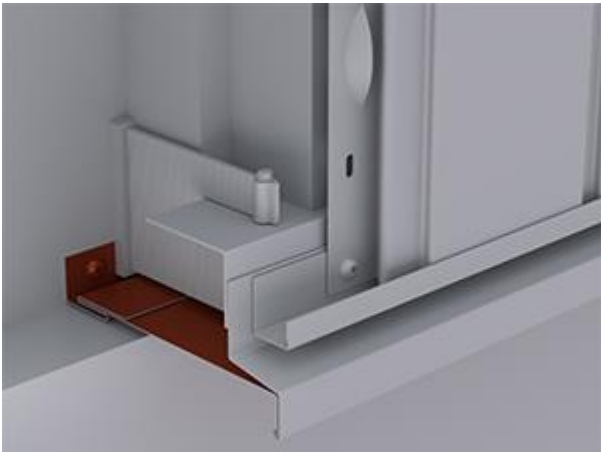

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.02.10 PREFA Wetterschenkel (Geschosstrennprofil)

Liefern und Montieren von PREFA Wetterschenkel (Geschosstrennprofil) für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss, einschließlich Befestigungsmaterial und Stoßverbinder sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition


Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: bis 166 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

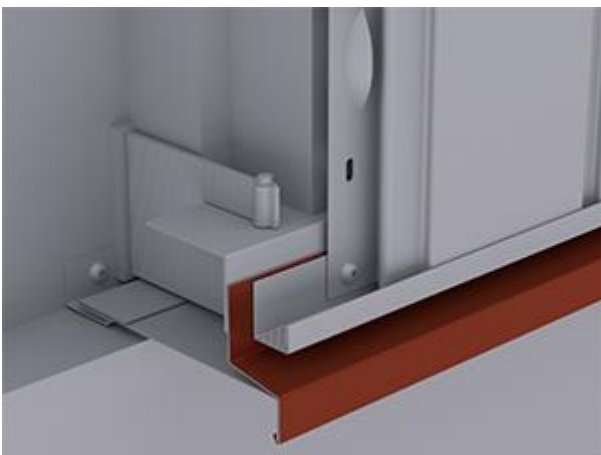

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.02.11 PREFA Taschenprofil

Liefern und Montieren von Taschenprofilen gekantet aus PREFA Farbaluminiumband für den Wandanschluss und oberen Abschluss, einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: bis 166 mm
Abkantung: 3 Stk



0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.02.12 PREFA Startprofil (Siding horizontal)

Liefern und Montieren von PREFA Startprofilen für den unteren Anschluss und Horizontaltrennung bei horizontaler Verlegung der PREFA Sidings, einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: bis 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm



0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.02.13 PREFA Startprofil (Siding vertikal)


Liefern und Montieren von PREFA Startprofilen für die Eckausbildung und seitlichen Wandanschlüsse bei vertikaler Verlegung der PREFA Sidings, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: bis 120 mm
Abkantung: 3 Stk
Länge: 3000 mm

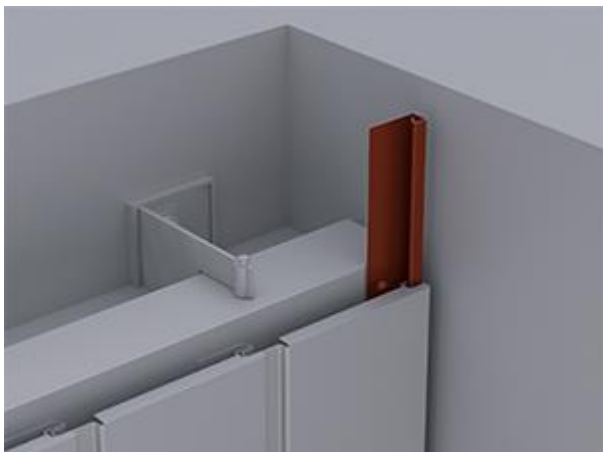

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.02.14 PREFA Schnittlochblende (Siding vertikal)

Liefern und Montieren von PREFA Schnittlochblenden für den unteren Anschluss, Horizontaltrennungen und oberer Fensterabschluss, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition


Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: bis 125 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

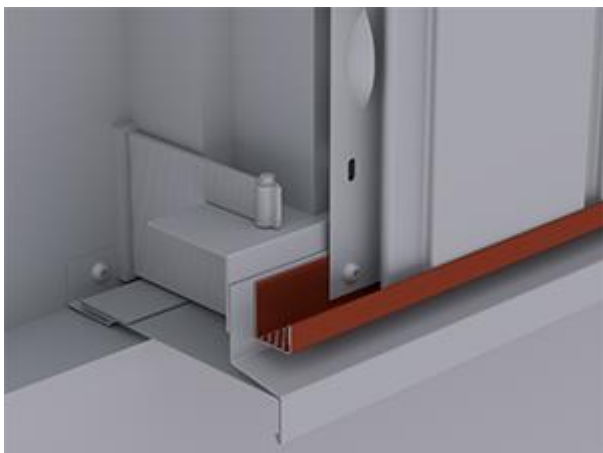

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.02.15 PREFA Fuge (vertikale Stöße)


Liefern und Montieren von PREFA Fugen für die vertikalen Stöße der Sidingfassade im Verband angeordnet.

Fugenprofil für Sidings der Baubreiten:

138 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm,

gewählte Baubreite: mm

mit Schattenfuge, maximale Sidinglänge 2500mm.

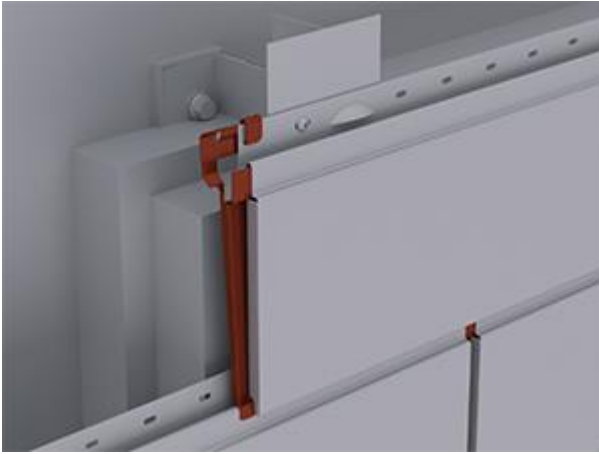

0,000 Stk

EP _____

GP _____

01.02.02.16 Vertikaltrennung für PREFA Sidings (Stoßblech)

Liefern und Montieren einer Vertikaltrennung mit PREFA Stoßblech, bei horizontaler Verlegung der PREFA Sidings, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.


Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: bis 170 mm

Abkantung: 5 Stk

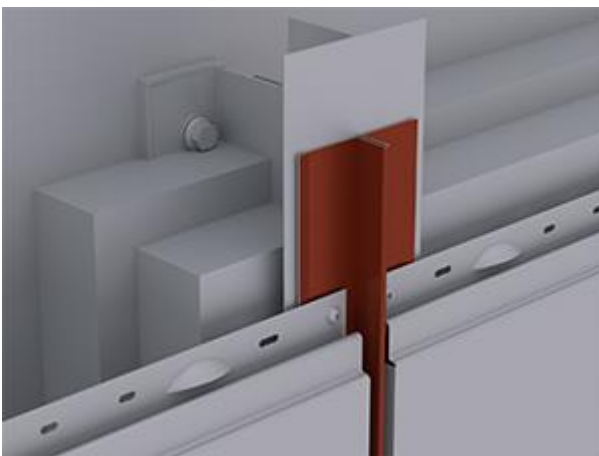

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.02.17 Vertikaltrennung für PREFA Sidings (Unterlagsblech)

Liefern und Montieren einer Vertikaltrennung mit Unterlagsblech, bei horizontaler Verlegung der PREFA Sidings, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.


Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 2 Stk

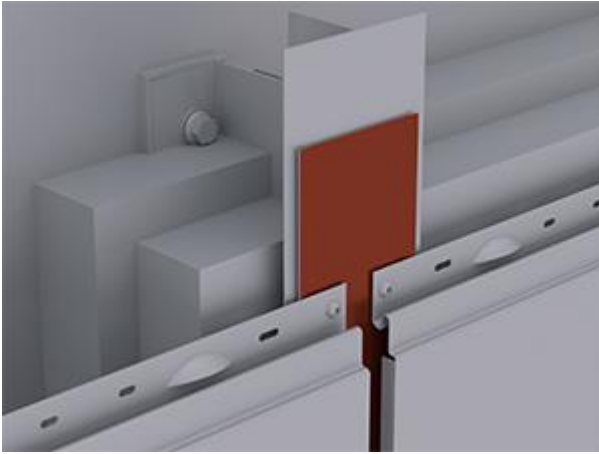

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.02.18 Vertikaltrennung für PREFA Sidings (Abdeckleiste)

Liefern und Montieren einer Vertikaltrennung mit Abdeckleiste, bei horizontaler Verlegung der PREFA Sidings, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Abdeckleiste:


Zuschnitt: bis 100 mm

Abkantung: 2 Stk

Taschenprofil: 2 Stk/Stoß

Zuschnitt: bis 120 mm

Abkantung: 3 Stk

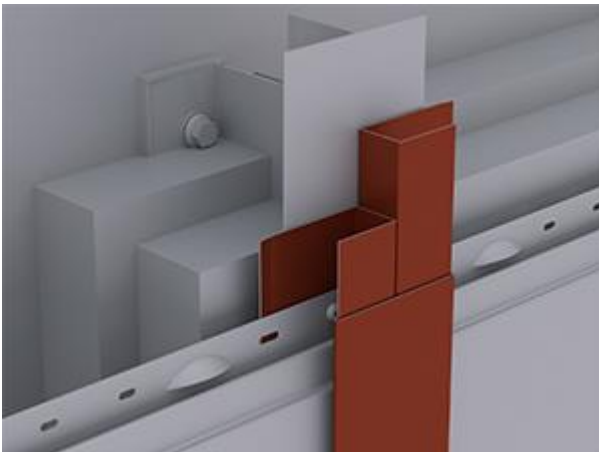

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.02.19 Eckausbildung Außen- und Innenecken (1-teilig)

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken, 1-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.


Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Gesamtzuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: bis 5 Stk

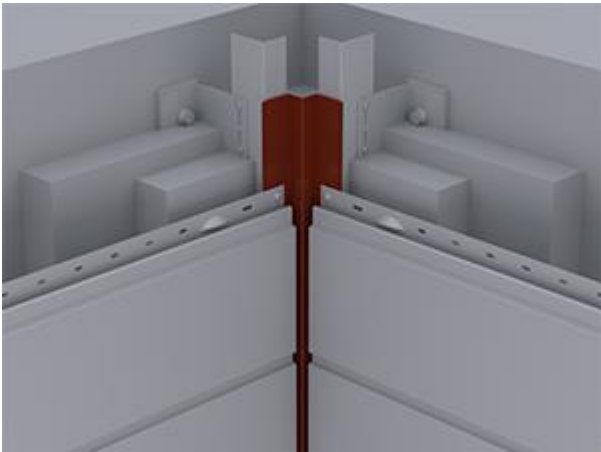

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.02.20 Eckausbildung Außen- und Innenecken (2-teilig)

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken, 2-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition


Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Gesamtzuschnitt: bis 500 mm

Abkantung: bis 8 Stk

Länge: 3000 mm

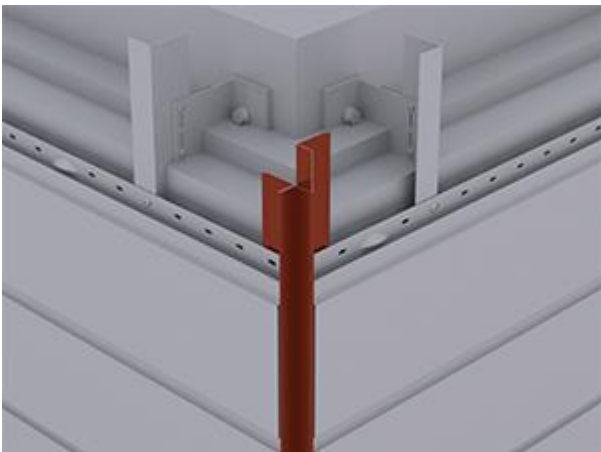

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.02.21 Eckausbildung Außen- und Innenecken (mehrteilig)

Liefern und Montieren von Außen- / Innenecken mehrteilig, einschließlich Haltewinkel und Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

bestehend aus:

Außen- / Innenecke (mehrteilig)

Zuschnitt: bis 160 mm

Abkantung: 3 Stk


Profillänge: 3000 mm

Taschenprofil als Haltewinkel (2 Stk pro Außen- / Innenecke)

Zuschnitt: bis 120 mm

Abkantung: 2 Stk

Profillänge: 3000 mm

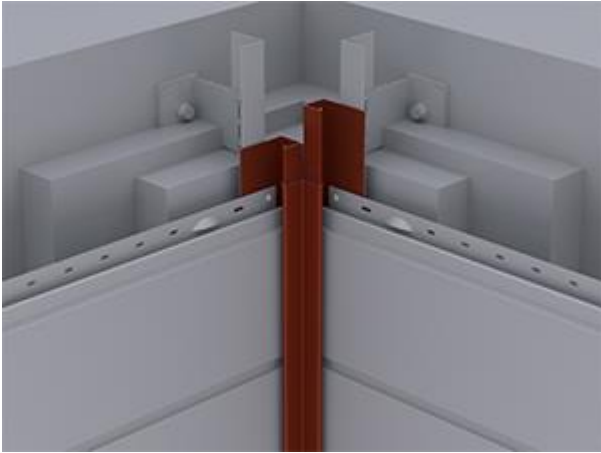

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.02.22 Eckausbildung mit PREFA Ecksiding (Siding horizontal)


Liefern und Montieren von Eckausbildungen mit PREFA Ecksidings (Außenecke) bei horizontaler Verlegung, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

500mm beidseitige Schenkellänge (Innenmaß)

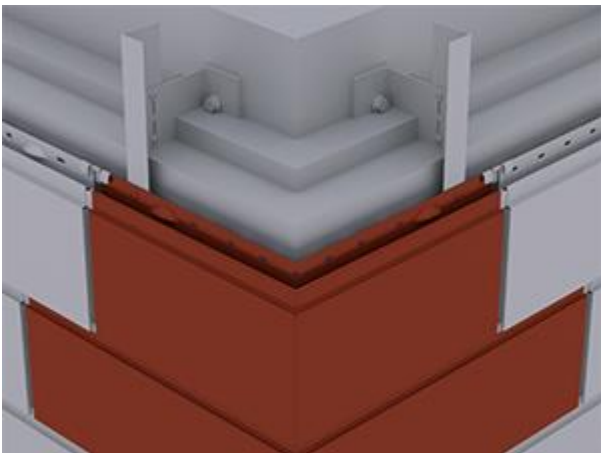

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.02.23 Eckausbildung mit PREFA Siding (innen, Siding vertikal)

Liefern und Montieren von Eckausbildungen als Innenecke mit PREFA Siding, bei vertikaler Verlegung, einschließlich Startprofil, Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.



0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.02.24 PREFA Abschlussprofil geklebt

Liefern und Montieren von PREFA Abschlussprofil geklebt (zweiteilig) aus Farbaluminiumband für obere Abschlüsse in schräg verlaufenden Giebelbereichen, einschließlich Kleber, Befestigungs- und Dichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: bis 180 mm

Abkantung: 6 Stk

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.02.25 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz) aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung und Fensterleibung. Es ist darauf zu achten, dass Wärmebrücken minimiert werden.

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Sturz:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: bis 130 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm



0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.02.26 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung) aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz.
Es ist darauf zu achten, dass Wärmebrücken minimiert werden.

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Leibung:

Zuschnitt: mm


Abkantung: Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: bis 130 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

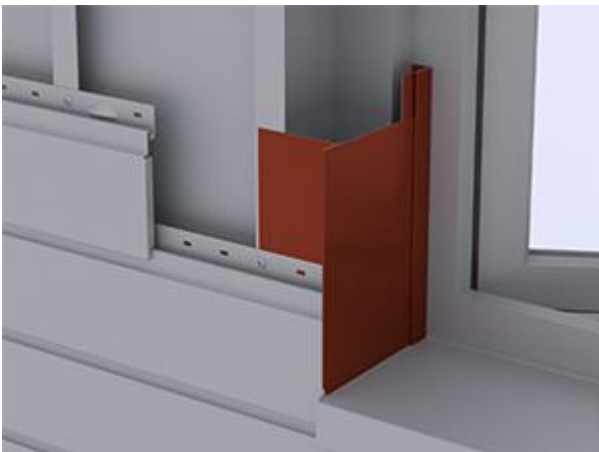

0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.02.27 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) mit Haltewinkel


Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung) mehrteilig, aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz.
Es ist darauf zu achten, dass Wärmebrücken minimiert werden.

Materialqualität: wie Hauptposition
Materialdicke: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Leibungsprofil:
Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk

Steckleiste:
Zuschnitt: bis 130 mm
Abkantung: 3 Stk
Länge: 3000 mm

Taschenprofil als Haltewinkel:
Zuschnitt: bis 120 mm
Abkantung: 2 Stk
Profillänge: 3000 mm

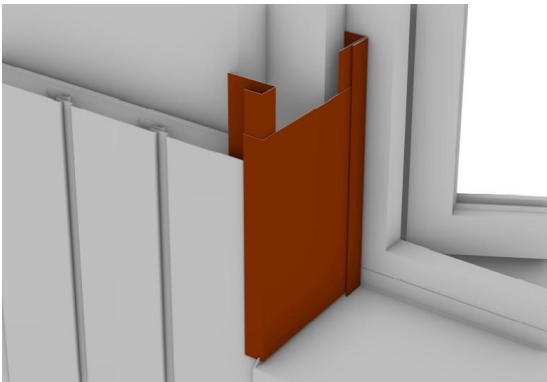

0,000 m

EP _____ GP _____


01.02.02.28 Fensterbank aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fensterbank aus PREFA Farbaluminiumband einschließlich Befestigungsmaterial und Herstellen der seitlichen Anschlüsse.
Empfohlenes Gefälle der Fensterbank zur Vorderkante mind. 3°.

Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Fensterbank:
Zuschnitt: mm
Abkantung: 3 Stk
Materialdicke: wie Hauptposition

Haftstreifen/Haltewinkel:
Zuschnitt: mm
Abkantung: 1 Stk
Materialdicke: 1,00 mm

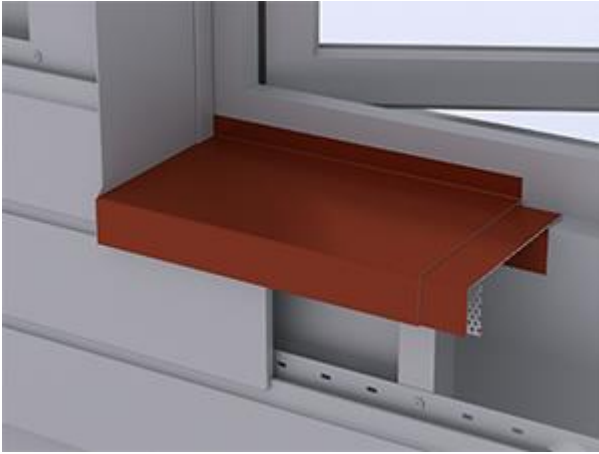

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.02.29 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel, inkl. aller Ecken, An- und Abschlüsse. Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden. Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

Empfohlenes Gefälle der Attikaabdeckung zur Dachseite mind. 3°.

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: mm

Abkantungen: Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen: 2x

Materialdicke: 1 mm

Zuschnitt: mm


Abkantung: 2 Stk

mögliche Verbindungsarten:

Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder

Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder

gewählte Ausführung:

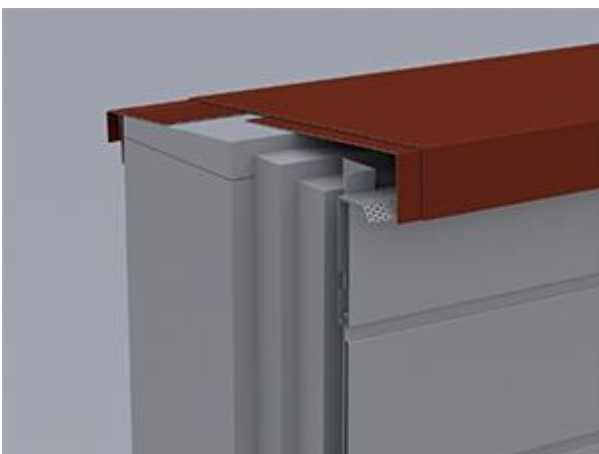

0,000 m

EP _____


GP _____

01.02.02.30 Herstellen von Durchdringungen

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die PREFA Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: x mm

Beispieldarstellung:

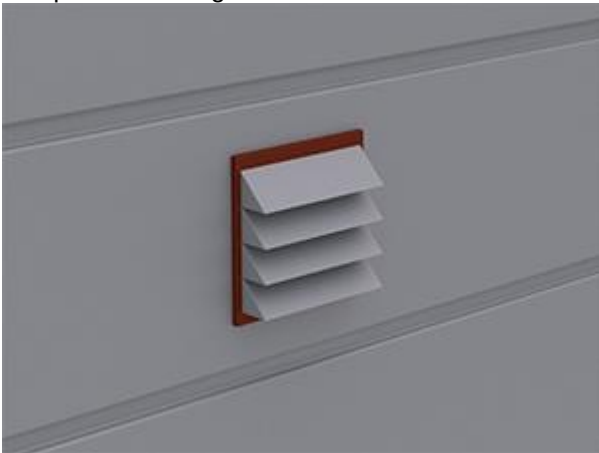

0,000 Stk

EP _____

GP _____

01.02.02.31 Hinterlegen der PREFA Sidings im Sockelbereich

Liefern und Montieren von Holzplatten zur Hinterlegung der PREFA Sidings im Sockelbereich, einschließlich Befestigungsmaterial. Die Breite ist abhängig von Sidingbaubreite.

Materialdicke: 20 mm

Länge: mm

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.02.32 PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden

Liefern und Montieren von PREFA Lochblech mit Rundlochung zur Be- und Entlüftung der Fassadenbekleidung, inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial.

Materialqualität: Aluminium

Legierung: EN AW 3005


Farbe: wie Hauptposition

Materialdicke: 0,7 mm

Rundlochung Ø 5 mm

Zuschnitt: mm

Abkantung: nach Erfordernis

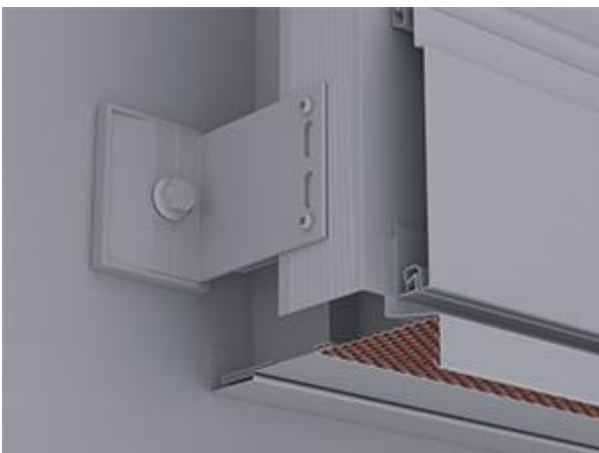

0,000 m

EP _____ GP _____

Bereich 01.02.02 PREFA Siding GP _____

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Vorwort

Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (.docx) sowie im Format GAEB 2000 (*.x81) zur Verfügung.*

Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.

Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.

Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.

PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

-
-
-

Technische Vorbemerkungen

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: 'Digitale Angebotsanforderung' da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mit Nachweis der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

01.02.03.1 Fassadenbekleidung mit Aluminium-Verbundplatten FR

Liefern und Montieren einer Fassadenbekleidung mit Aluminium-Verbundplatten FR, mittels Nietverbindung/Schraubverbindung, gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen, geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion, einschließlich Befestigungsmaterial.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Baubreite: mm (1535 mm Standard)
Länge: mm (4010mm Standard)
Allseitiges Besäumen (5mm je Seite) berücksichtigen,

Materialdicke: 4mm
Gewicht: 7,6 kg/m²
Materialqualität: Aluminium-Verbundplatte mit FR-Kern
Vorderseite: Coil-Coating Beschichtung

Farbe:

(Farbe nach Herstellerfarbkarte, mengenabhängig)

Rückseite: Schutzlack

Oberflächenstruktur: glatt mit Schutzfolie

Brandklassifizierung: B-s1-d0 gemäß EN 13501-1


Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-PREFA-BOND-084-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 50 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Aluminium Verbundplatten entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

Erzeugnis: **PREFABOND® FR** oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis:

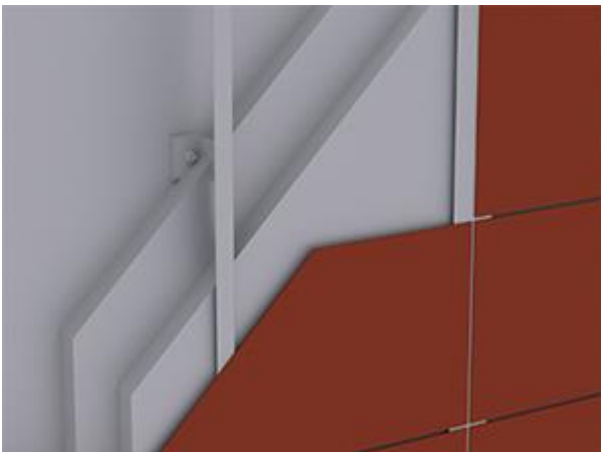

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.03.2 Fassadenbekleidung mit Aluminium-Verbundplatten A2

Liefern und Montieren einer Fassadenbekleidung mit Aluminium-Verbundplatten A2, mittels Nietverbindung/Schraubverbindung, gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen, geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion, einschließlich Befestigungsmaterial.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Baubreite: mm

Länge: mm

Allseitiges Besäumen (5mm je Seite) berücksichtigen,

Materialdicke: 4mm

Gewicht: 8,4 kg/m²

Materialqualität: Aluminium-Verbundplatte mit A2-Kern

Vorderseite: Coil-Coating Beschichtung

Farbe:

(Farbe nach Herstellerfarbkarte, mengenabhängig)

Rückseite: Schutzlack

Oberflächenstruktur: glatt mit Schutzfolie

Brandklassifizierung: A2-s1-d0 gemäß EN 13501-1


Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-PREFA-BOND-084-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 50 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Aluminium-Verbundplatten entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

Erzeugnis: **PREFABOND® A2** oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis:

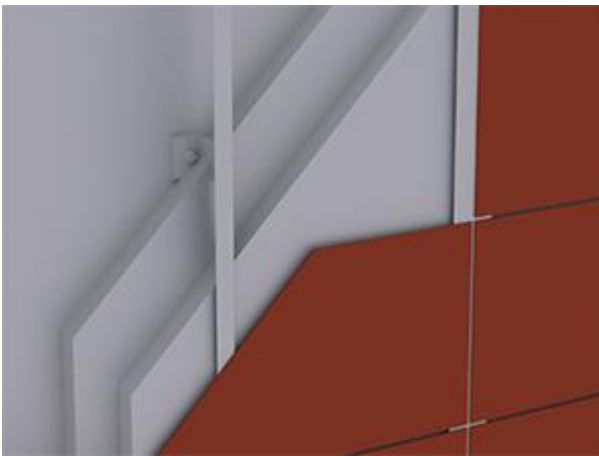

0,000 m²

EP _____ GP _____

01.02.03.3 Fassadenbekleidung mit Aluminium-Verbundplatten FR GEKLEBT

Liefern und Montieren einer Fassadenbekleidung mit Aluminium-Verbundplatten FR, mittels Klebeverbinding, gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen, geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion, einschließlich Plattenvorbehandlung, Befestigungsmaterial, Reiniger und Montageband. Die Herstellerrichtlinien und die Vorgaben der Zulassung sind einzuhalten.

Baubreite: mm (1535 mm Standard)

Länge: mm (4010mm Standard, geklebt max. 4300 mm möglich)

Das maximale Plattenformat ist entsprechend der Verarbeitungsrichtlinien und der Zulassung des Klebeherstellers einzuhalten.

Allseitiges Besäumen (5 mm je Seite) berücksichtigen

Materialdicke: 4mm

Gewicht: 7,6 kg/m²

Materialqualität: Aluminium-Verbundplatte mit FR-Kern

Vorderseite: Coil-Coating Beschichtung

Farbe:

(Farbe nach Herstellerfarbkarte, mengenabhängig)

Rückseite: Schutzlack

Oberflächenstruktur: glatt mit Schutzfolie


Brandklassifizierung: B-s1-d0 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-PREFA-BOND-084-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 50 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Aluminium-Verbundplatten entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

Erzeugnis: **PREFABOND® FR** oder gleichwertig
Angebotenes Erzeugnis:

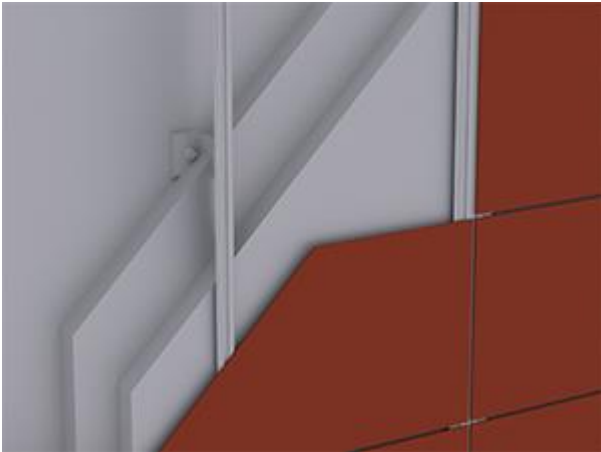

0,000 m²

EP _____ GP _____

01.02.03.4 Fassadenbekleidung mit Kassetten aus Aluminium-Verbundplatten FR

Liefern und Montieren einer Fassadenbekleidung mit allseitig gekanteten Kassetten aus Aluminium-Verbundplatten FR (System KH35/SZ20), einschließlich Befestigungsmaterial.
An der oberen bzw. an der unteren Abkantung werden horizontale Aluminiumprofile mittels Nietverbindung vormontiert. Je nach statischer Anforderung werden vertikale Aussteifungsprofile auf die Plattenrückseite geklebt.
Die Ausrichtung und Montage der Platten erfolgt im Nut- und Federprinzip mittels Kassettenclips auf vorhandener Aluminiumunterkonstruktion.
Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Sichtfläche Kassette:

Breite: mm

Länge: mm

Standardplattengröße: 1535 mm x 4010 mm

Allseitiges Besäumen: 5 mm je Seite

Materialdicke: 4mm

Materialqualität: Aluminium-Verbundplatte mit FR-Kern

Vorderseite: Coil-Coating Beschichtung

Farbe:

(Farbe nach Herstellerfarbkarte, mengenabhängig)

Rückseite: Schutzlack

Oberflächenstruktur: glatt mit Schutzfolie

Brandklassifizierung: B-s1-d0 gemäß EN 13501-1


Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-PREFA-BOND-084-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 50 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Aluminium-Verbundplatten entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

Erzeugnis: **PREFABOND® FR** oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis:

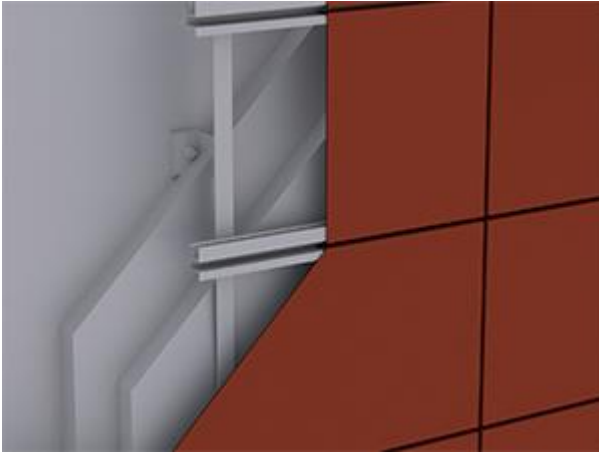

0,000 m²

EP _____ GP _____

01.02.03.5 Fassadenbekleidung mit Kassetten aus Aluminium-Verbundplatten A2

Liefern und Montieren einer Fassadenbekleidung mit allseitig gekanteten Kassetten aus Aluminium-Verbundplatten A2 (System KH35/SZ20), einschließlich Befestigungsmaterial.

An der oberen bzw. an der unteren Abkantung werden horizontale Aluminiumprofile mittels Nietverbindung vormontiert. Je nach statischer Anforderung werden vertikale Aussteifungsprofile auf die Plattenrückseite geklebt.

Die Ausrichtung und Montage der Platten erfolgt im Nut- und Federprinzip mittels Kassettenclips auf vorhandener Aluminiumunterkonstruktion.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Sichtfläche Kassette:

Breite: mm

Länge: mm

Standardplattengröße: 1535 mm x 4010 mm

Allseitiges Besäumen: 5 mm je Seite

Materialdicke: 4mm

Materialqualität: Aluminium-Verbundplatte mit A2-Kern

Vorderseite: Duragloss 5000 Einbrennlackierung

Farbe:

(Farbe nach Herstellerfarbkarte, mengenabhängig)

Rückseite: Schutzlack

Oberflächenstruktur: glatt mit Schutzfolie

Brandklassifizierung: A2-s1-d0 gemäß EN 13501-1


Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-PREFA-BOND-084-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 50 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Aluminium-Verbundplatten entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

Erzeugnis: PREFABOND® A2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis:

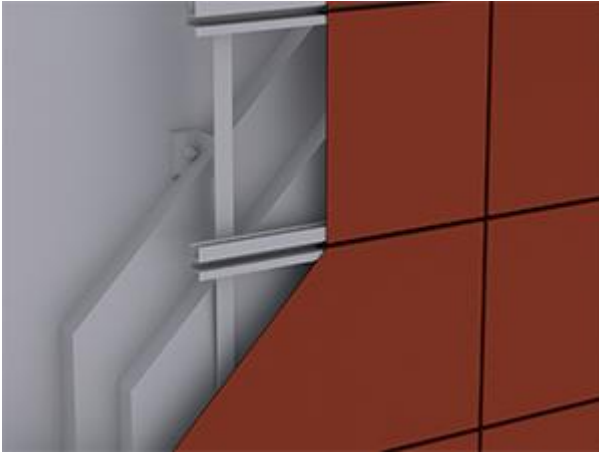

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.03.6 Balkonbekleidung mit PREFA Aluminium-Verbundplatten FR

Liefern und Montieren einer Balkonverkleidung mit Aluminium-Verbundplatten FR, mittels Nietverbindung, gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen, geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener tragfähiger Rahmenkonstruktion, einschließlich Befestigungsmaterial (Balkonniete, Edelstahl mit Edelstahldorn).

Abmessungen: 5 x 14 mm

Kopfdurchmesser: 15 mm

Klemmbereich: 4 - 9,5 mm

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Baubreite: mm (max. 1500 mm)

Länge: mm (max. 3000 mm)

Allseitiges Besäumen (5mm je Seite) berücksichtigen.

Materialdicke: 4 mm

Gewicht: 7,6 kg/m²

Materialqualität: Aluminium-Verbundplatte mit FR-Kern

Vorderseite: Coil-Coating-Beschichtung

Farbe:

(Farbe nach PREFA Farbkarte, mengenabhängig)

Erzeugnis: **PREFABOND® FR** oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis:

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.03.7 Zulage zur Hauptposition für Untersichtsbekleidung

Zulage zur Hauptposition für die Montage an Untersichten (Arbeiten über Kopf).

Die Machbarkeit ist zu prüfen!



0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.03.8 Zulage zur Hauptposition für Spritzlackierung nach RAL

Zulage zur Hauptposition für die Spritzlackierung der Aluminium-Verbundplatten mit Nasslack, einschließlich Reinigen der Flächen.

Farbe: RAL

(nach Wahl des Auftraggebers)

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.03.9 Zulage zur Hauptposition für Schrägschnitte

Zulage zur Hauptposition für Schrägschnitte der Aluminium-Verbundplatten bei schräg verlaufenden Wandgeometrien.




0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.03.10 Zulage zur Hauptposition für Rundschnitte

Zulage zur Hauptposition für Rundschnitte der Aluminium-Verbundplatten.

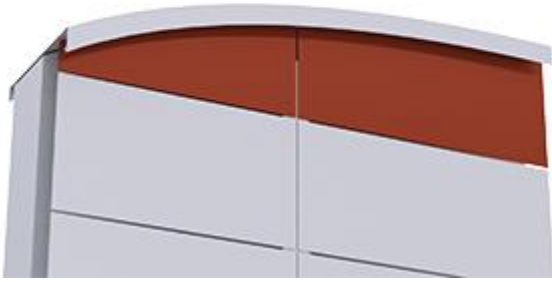


0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.03.11 Zulage zur Hauptposition für Perforierung

Zulage zur Hauptposition für eine Perforierung der Aluminium Verbundplatte mittels fräsen gemäß Planungsdetail.
Der Abstand zwischen den Ausnehmungen sowie der Abstand vom Außenrand beträgt mind. 50 mm.
Die benötigten Befestigungspunkte sind zu berücksichtigen.
Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

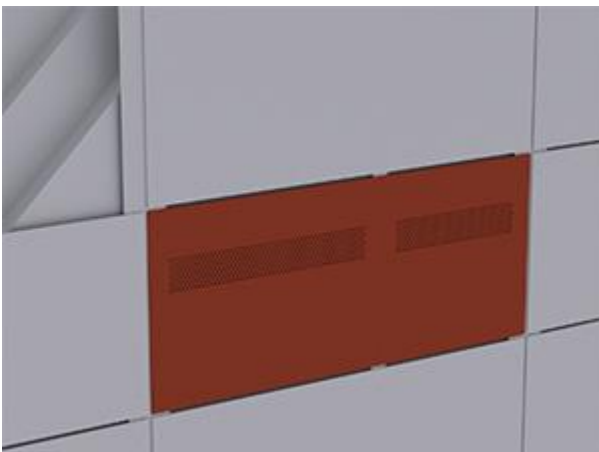

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.03.12 Zulage zur Hauptposition für Runden


Zulage zur Hauptposition für das Runden der Aluminium-Verbundplatte gemäß Planungsdetail.

Maximale Breite: 2000 mm

Minimaler Radius:

FR-Kern: 300 mm

A2-Kern: 600 mm

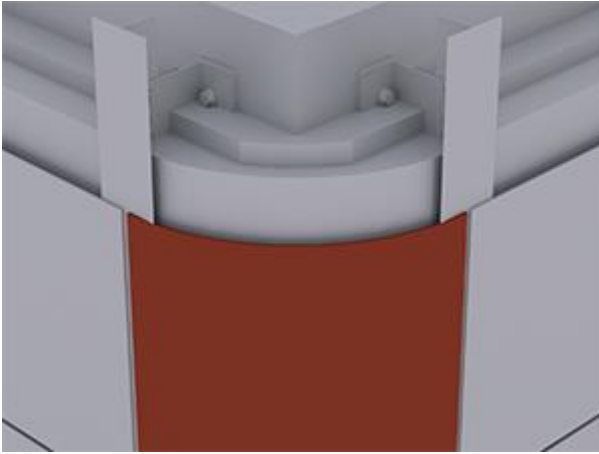

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.03.13 Zulage zur Hauptposition für unteren Anschluss

Liefern und Montieren des unteren Anschlusses, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: 0,7 mm / 1,0 mm (farbabhängig)

gewählte Materialdicke: mm

Farbe: wie Hauptposition

Abdeckstreifen:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Lochblech:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Materialdicke: 0,7 mm



0,000 m


EP _____

GP _____

01.02.03.14 Zulage zur Hauptposition für Wandanschluss

Zulage zur Hauptposition für horizontale und vertikale Wandanschlüsse, nach Erfordernis gefräst und gekantet, einschließlich Haltewinkel, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial

sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

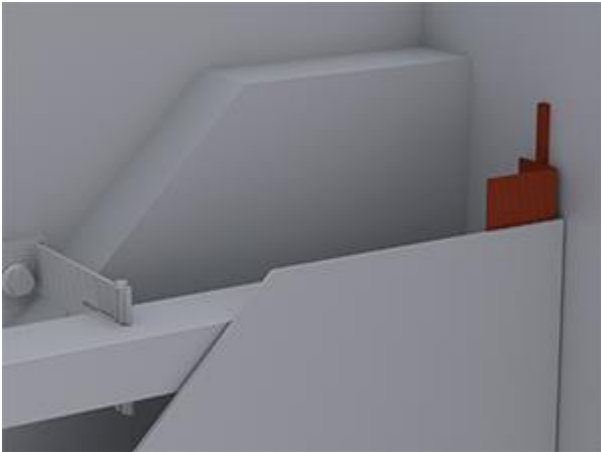


0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.03.15 Zulage zur Hauptposition für Innen- u. Außenecken

Zulage zur Hauptposition für Innen- und Außenecken, nach Erfordernis gefräst und gekantet, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

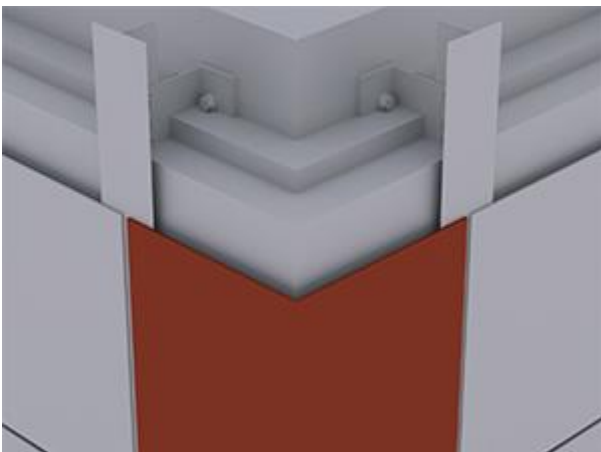

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.03.16 Fugenhinterlegung horizontal / vertikal

Liefern und Montieren von Fugenhinterlegung aus PREFA Farbaluminiumband für die horizontalen/vertikal Stöße der Aluminium-Verbundplatte.

Länge: bis 3000 mm

Breite der Fuge: 8 - 10 mm

Materialdicke: 0,7mm, 0,5 mm, farbabhängig


Material: Aluminium

Legierung: EN - AW 3005 H 46

EN - AW 3003 H 46

Farbe:

(Farbe lt. PREFA Farbkarte, mengenabhängig)

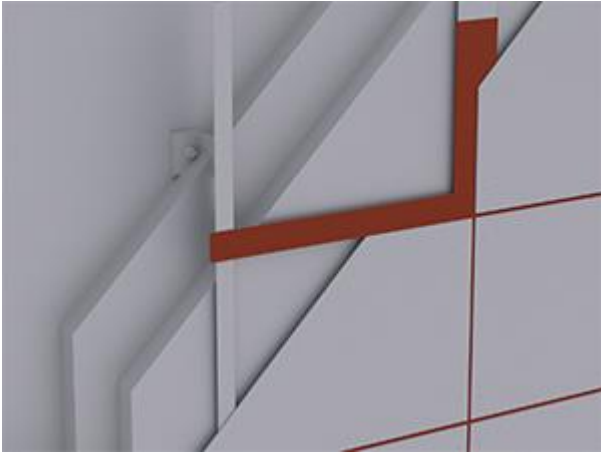

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.03.17 PREFE F-/U-Profil für Verbundplatte

Horizontale und vertikale Wandanschlüsse der Aluminium-Verbundplatte mittels F-Profil oder U-Profil einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial.


Länge: 3000 mm

Material: Aluminium, stranggepresst

Farbe: wie Hauptposition, pulverbeschichtet

Erzeugnis: **PREFE F-/U-Profil** oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis:

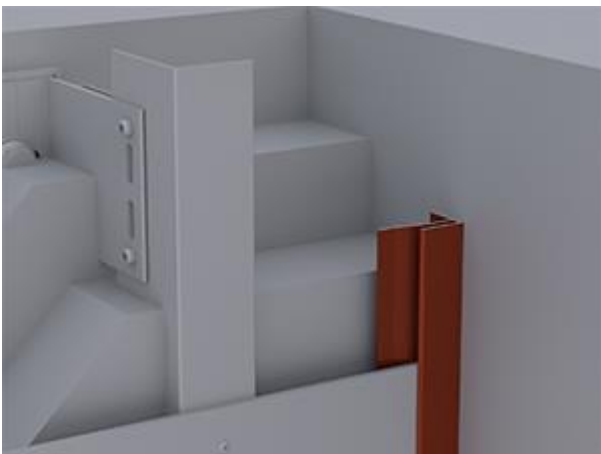

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.03.18 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus Aluminium-Verbundplatte

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz) aus Aluminium-Verbundplatten nach Erfordernis gefräst und gekantet. Am Stock mittels Aluminiumwinkel oder direkt befestigen, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktion, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung und Leibung. Es ist darauf zu achten, dass Wärmebrücken minimiert werden.

Sturz:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Erzeugnis: **PREFABOND®** oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis:



0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.03.19 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus Aluminium-Verbundplatte

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung) aus Aluminium-Verbundplatten nach Erfordernis gefräst und gekantet, mittels Aluminiumwinkel oder direkt befestigen, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktion, Steckleiste, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz. Es ist darauf zu achten, dass Wärmebrücken minimiert werden.

Leibung:

Zuschnitt: mm

Abkantung: 1 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:


Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Erzeugnis: **PREFABOND®** oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis:

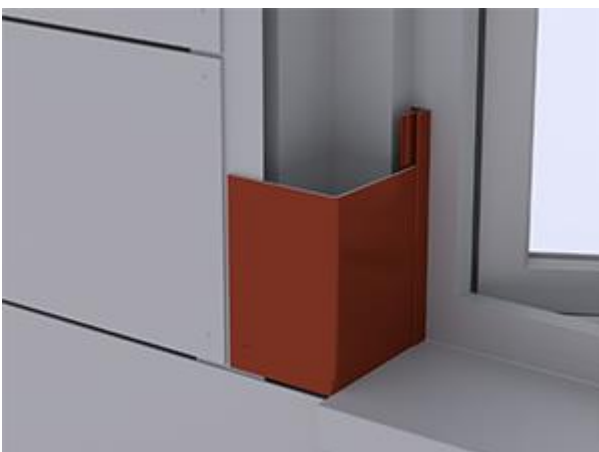

0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.03.20 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz) aus Farbaluminiumband, einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung und Fensterleibung. Es ist darauf zu achten, dass Wärmebrücken minimiert werden.

Sturzblech:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Materialdicke: 0,7 mm / 1,0 mm (farbabhängig)

gewählte Materialdicke: mm

Materialqualität: Aluminium

Legierung: EN AW 3005

Farbe:

(Standard nach gültiger Farbkarte)

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Erzeugnis: **PREFA Farbaluminiumband** oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis:



0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.03.21 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung) aus Farbaluminiumband, einschließlich Steckleiste, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz. Es ist darauf zu achten, dass Wärmebrücken minimiert werden.

Leibungsblech:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Materialdicke: 0,7 mm / 1,0 mm (farbabhängig)

gewählte Materialdicke: mm

Legierung: EN AW 3005

Farbe:

(Standard nach gültiger Farbkarte)


Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Erzeugnis: Fenster-/Türanschluss aus **PREFA Farbaluminiumband** oder gleichwertig
Angebotenes Erzeugnis:

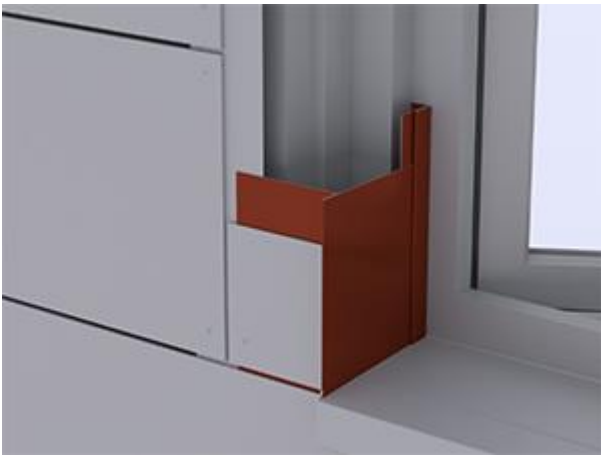

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.03.22 Fensterbank aus Aluminium-Verbundplatte

Liefern und Montieren von Fensterbank aus Aluminium-Verbundplatte, einschließlich Fräsen und Kanten, Befestigungsmaterial und Herstellen der seitlichen Anschlüsse.

Empfohlenes Gefälle der Fensterbank zur Vorderkante mind. 3°.

Fensterbank:

Zuschnitt: mm

Abkantung: 3 Stk

Materialdicke: wie Verbundplatte

Materialqualität: wie Verbundplatte

Farbe: wie Verbundplatte

Haftstreifen/Haltewinkel:


Zuschnitt: mm

Abkantung: 1 Stk

Materialdicke: 1,00 mm

Erzeugnis: **PREFABOND®** oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis:

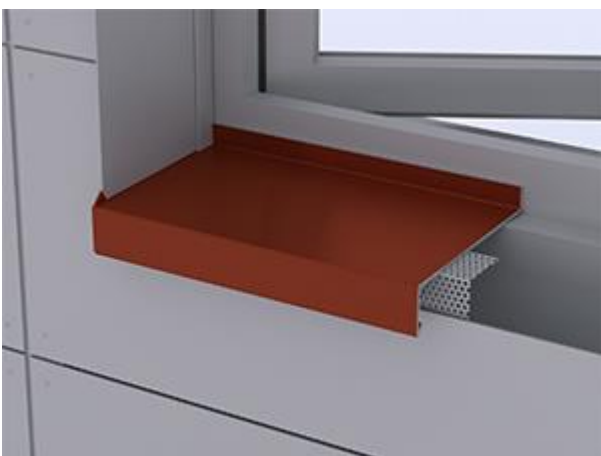

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.03.23 Fensterbank aus Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fensterbank aus Farbaluminiumband einschließlich Befestigungsmaterial und Herstellen der seitlichen Anschlüsse.
Empfohlenes Gefälle der Fensterbank zur Vorderkante mind. 3°.

Fensterbank:

Zuschnitt: mm

Abkantung: 3 Stk

Materialdicke: 0,7 mm / 1,0 mm (farbabhängig)

gewählte Materialdicke: mm

Materialqualität: Aluminium

Legierung: EN AW 3005

Farbe:

(Standard nach gültiger Farbkarte)

Haltewinkel:


Zuschnitt: mm

Abkantung: 1 Stk

Materialdicke: 1,00 mm

Erzeugnis: Fensterbank aus **PREFA Farbaluminiumband** oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis:

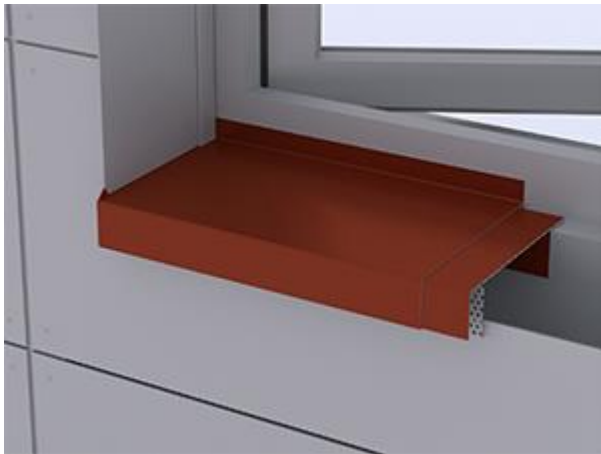

0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.03.24 Attikaabdeckung aus Aluminium-Verbundplatte (bündig)

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen aus Aluminium-Verbundplatte, gefräst und gekantet laut Planungsdetail auf vorhandener Unterkonstruktion. Eine dichte Einbindung der Unterkonstruktionsstütze/ Unterkonstruktionsprofil in der Abdichtungsebene muss gegeben sein. Stoßausbildung mit Design Welle 5 oder 9 mm. Die Länge der Attikateile ist nach dem Fugenbild der Fassade auszurichten. Empfohlenes Gefälle der Attikaabdeckung zur Dachseite mind. 3°.

Zuschnitt: mm

Abkantung: 3 Stk


Materialdicke: wie Verbundplatte

Materialqualität: wie Verbundplatte

Farbe: wie Verbundplatte

Erzeugnis: **PREFABOND®** oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis:

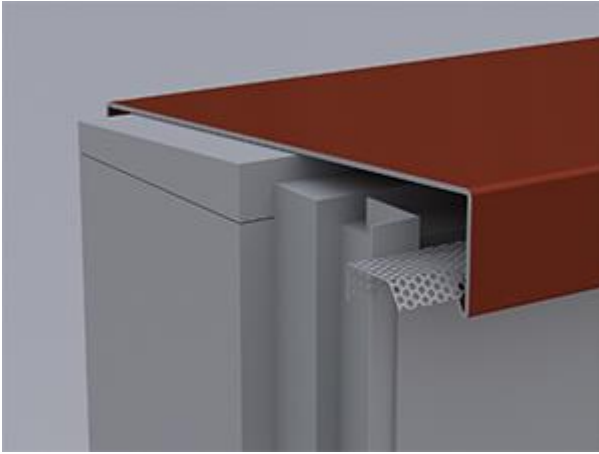

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.03.25 Attikaabdeckung aus Aluminium-Verbundplatte

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen aus Aluminium-Verbundplatte, nach Erfordernis gefräst und gekantet, einschließlich beidseitiger Haftstreifen. Stoßausbildung mit PREFAB Design Welle 5 oder 9 mm. Die Länge der Attikateile ist nach dem Fugenbild der Fassade auszurichten. Empfohlenes Gefälle der Attikaabdeckung zur Dachseite mind. 3°.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk


Materialdicke: wie Verbundplatte

Materialqualität: wie Verbundplatte

Farbe: wie Verbundplatte

Erzeugnis: **PREFABOND®** oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis:

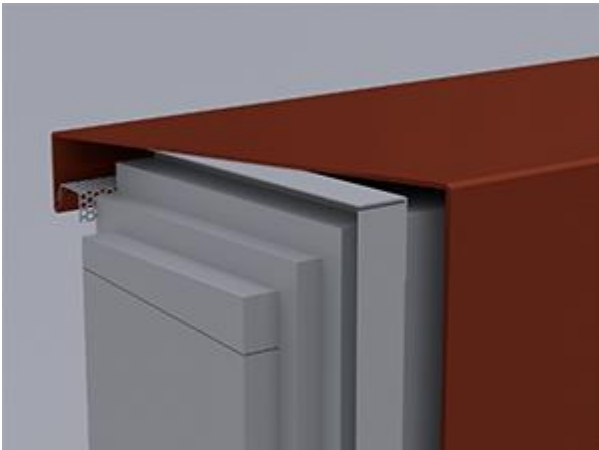

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.03.26 Attikaabdeckung aus Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Attikaabdeckung aus Farbaluminiumband, einschließlich Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel, inkl. aller Ecken, An- und Abschlüsse. Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden. Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln. Empfohlenes Gefälle der Attikaabdeckung zur Dachseite mind. 3°.

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: mm

Abkantungen: Stk


Materialdicke: 0,7 mm / 1,0 mm (farbabhängig)
gewählte Materialdicke: mm
Materialqualität: Aluminium
Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Farbe:
(Standard nach gültiger Farbkarte)

Haftstreifen: 2x
Materialdicke: 1 mm
Zuschnitt: mm
Abkantung: 2 Stk

mögliche Verbindungsarten:
Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder
Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder
gewählte Ausführung:

Erzeugnis: Attikaabdeckung aus **PREFA Farbaluminiumband** oder gleichwertig
Angebotenes Erzeugnis:

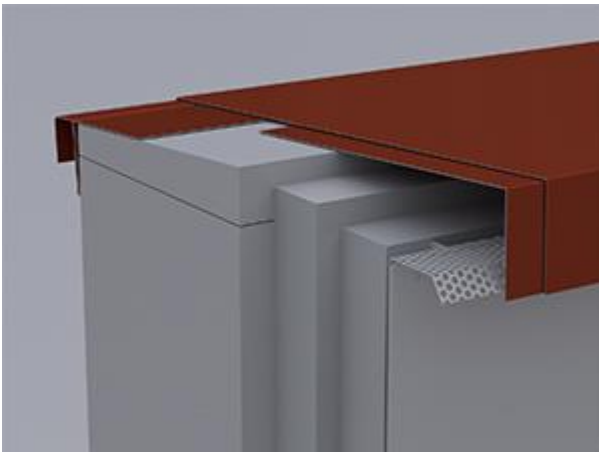

0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.03.27 Herstellen von Durchdringungen

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: x mm

Beispieldarstellung:



0,000 Stk

EP _____ GP _____

01.02.03.28 Lochblech für hinterlüftete Fassaden

Liefern und Montieren von Lochblech
mit Rundlochung zur Be- und Entlüftung der Fassadenbekleidung,
inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial.

Materialqualität: Aluminium

Legierung: EN AW 3005

Farbe: wie Hauptposition

Materialdicke: 0,7 mm

Rundlochung Ø 5 mm

Zuschnitt: mm

Abkantung: nach Erfordernis

Erzeugnis: **PREFA Lochblech** oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis:

0,000 m

EP _____

GP _____

Bereich 01.02.03 PREFA Aluminium Verbundplatte GP _____

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Vorwort

Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (.docx) sowie im Format GAEB 2000 (*.x81) zur Verfügung.*

Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.

Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.

Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.

PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

-
-
-

Technische Vorbemerkungen

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: 'Digitale Angebotsanforderung' da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mit Nachweis der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

01.02.04.1 Fassadenbekleidung mit PREFA Wandraute 20x20

Liefern und Montieren einer Aluminium-Fassadenbekleidung mit PREFA Wandrauten 20x20, einschließlich PREFA Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Rillennägeln, 25 Stk/m²) auf Vollschalung, mind. 24 mm dick.
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 200 x 200 mm in verlegter Fläche (25 Stk/m²)

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,8 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

Farbe:

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack


Oberfläche: stucco oder glatt

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

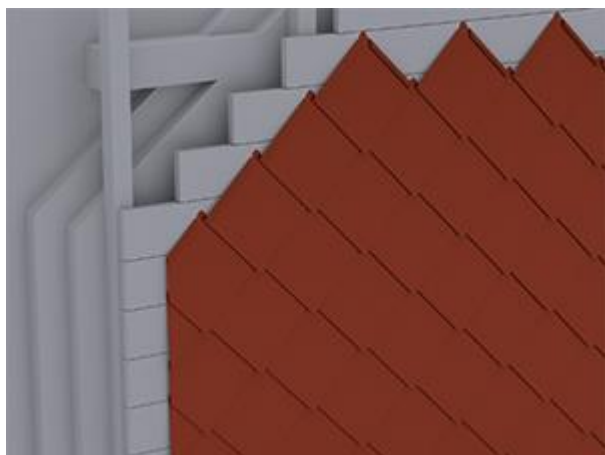


0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.04.2 Zulage zur Hauptposition, Startplatten für PREFA Wandraute 20x20

Liefern und Montieren von Startplatten für die PREFA Wandrauten für die Traufenausbildung und allen traufseitigen Anschlüssen (z.B. Fenster, Türen etc.)
3,2 Stk/m,
einschließlich PREFA Befestigungsmaterial.

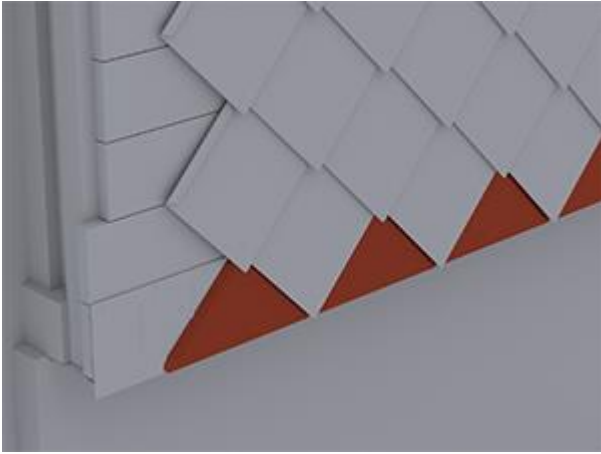

0,000 m

EP _____

GP _____


01.02.04.3 PREFA Saumstreifen (Traufenstreifen)

Liefern und Montieren von PREFA Saumstreifen einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung. Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 1800 x 158 mm

Materialdicke: 1,0 mm

Materialqualität: Aluminium

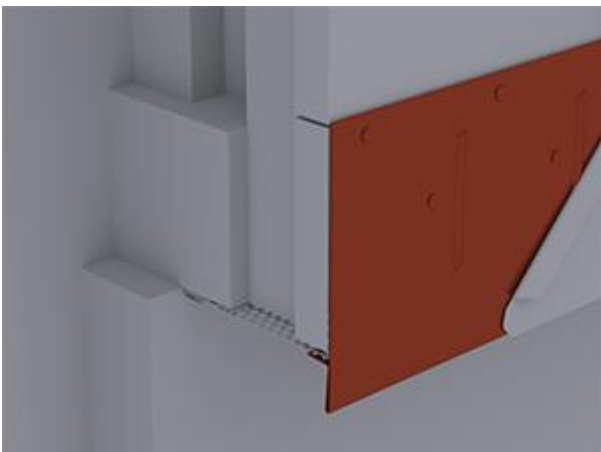

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.04.4 Unterer Anschluss der PREFA Wandraute

Liefern und Montieren des unteren Anschlusses, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Abdeckstreifen:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Lochblech:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk



0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.04.5 Taschenprofil gekantet

Liefern und Montieren von Taschenprofilen gekantet aus PREFA Farbaluminiumband für den Wandanschluss und oberen Abschluss, einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung


Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: 3 Stk

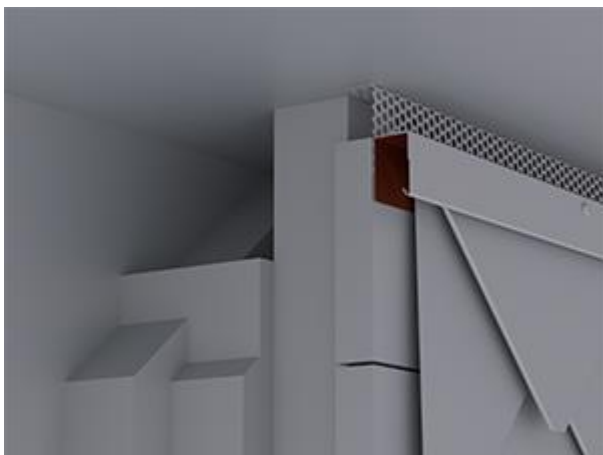

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.04.6 PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)


Liefern und Montieren von PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss, einschließlich Befestigungsmaterial und Stoßverbinder sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: 150 mm
Abkantung: 3 Stk
Länge: 3000 mm

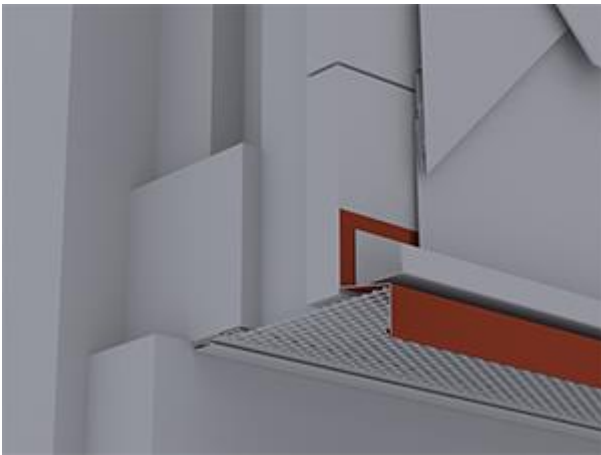

0,000 m


EP _____

GP _____

01.02.04.7 Eckausbildung Außen- und Innenecken (2-teilig)

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken,
2-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 250 mm
Abkantung: bis 8 Stk
Materialdicke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

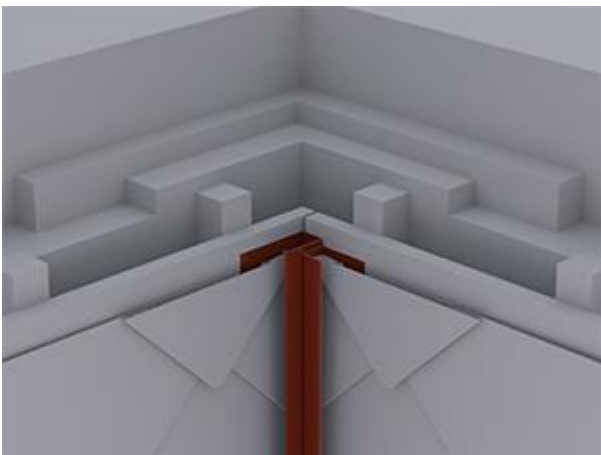

0,000 m

EP _____

GP _____


01.02.04.8 Eckausbildung Außen- und Innenecken (mehrteilig)

Liefern und Montieren von Außen- / Innenecken mehrteilig, einschließlich Haltewinkel und
Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Materialdicke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

bestehend aus:
Außen- / Innenecke (mehrteilig)
Zuschnitt: 140 mm
Abkantung: 3 Stk
Profillänge: 3000 mm

Taschenprofil als Haltewinkel (2 Stk pro Außen- / Innenecke)
Zuschnitt: 110 mm
Abkantung: 2 Stk
Profillänge: 3000 mm

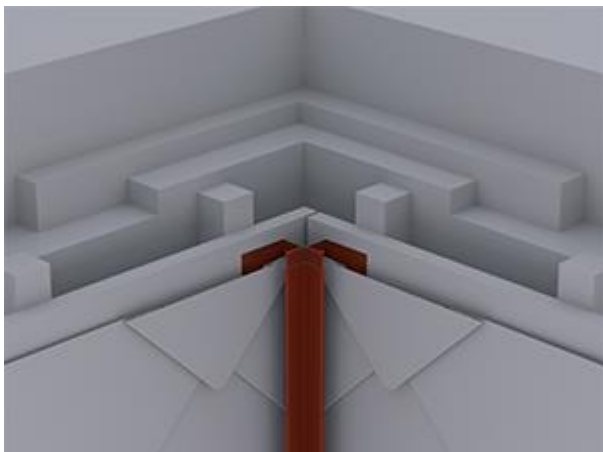

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.04.9 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz) aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung und Fensterleibung.
Es ist darauf zu achten, dass Wärmebrücken minimiert werden.

Materialdicke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Sturz:
Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk

Steckleiste:
Zuschnitt: 130 mm
Abkantung: 3 Stk
Länge: 3000 mm

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.04.10 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung) mehrteilig, aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz.
Es ist darauf zu achten, dass Wärmebrücken minimiert werden.


Materialdicke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Leibungsprofil:
Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk

Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk
Länge: 3000 mm

Taschenprofil als Haltewinkel:
Zuschnitt: 110 mm
Abkantung: 2 Stk
Profillänge: 3000 mm

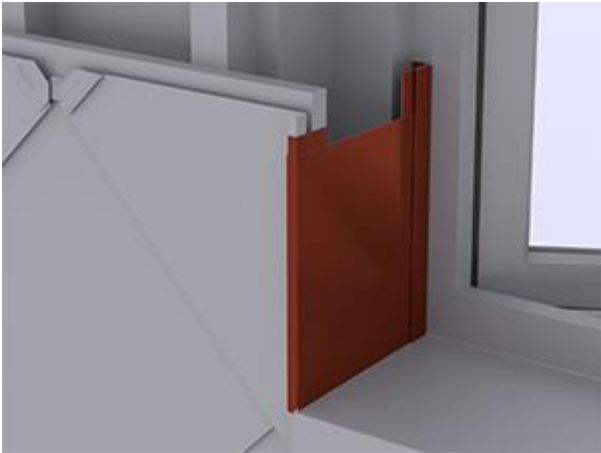

0,000 m

EP _____ GP _____


01.02.04.11 Fensterbank aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fensterbank aus PREFA Farbaluminiumband einschließlich Befestigungsmaterial und Herstellen der seitlichen Anschlüsse. Empfohlenes Gefälle der Fensterbank zur Vorderkante mind. 3°.

Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Fensterbank:
Zuschnitt: mm
Abkantung: 3 Stk
Materialdicke: wie Hauptposition

Haftstreifen/Haltewinkel:
Zuschnitt: mm
Abkantung: 1 Stk
Materialdicke: 1,00 mm

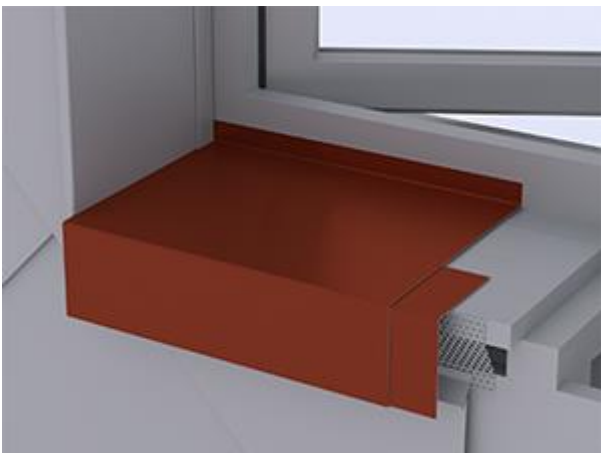

0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.04.12 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel, inkl. aller Ecken, An- und Abschlüsse. Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden. Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.
Empfohlenes Gefälle der Attikaabdeckung zur Dachseite mind. 3°.

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: **mm**

Abkantungen: **Stk**

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen: 2x

Materialdicke: 1 mm

Zuschnitt: **mm**


Abkantung: 2 Stk

mögliche Verbindungsarten:

Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder

Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder

gewählte Ausführung:

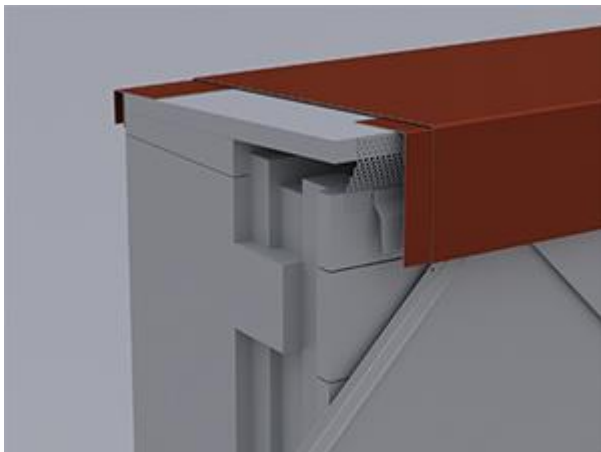

0,000 m


EP _____ GP _____

01.02.04.13 Herstellen von Durchdringungen

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die PREFA Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: x **mm** oder Ø **mm**

Beispieldarstellung:

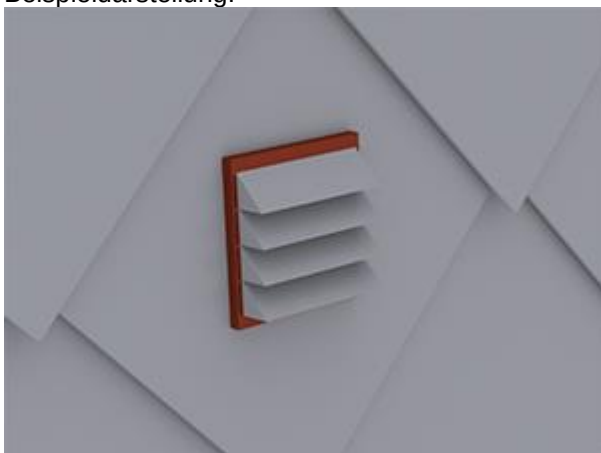

0,000 Stk

EP _____

GP _____

01.02.04.14 PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden

Liefern und Montieren von PREFA Lochblech
mit Rundlochung zur Be- und Entlüftung der Fassadenbekleidung,
inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial.

Materialqualität: Aluminium

Legierung: EN AW 3005


Farbe: wie Hauptposition

Materialdicke: 0,7 mm

Rundlochung Ø 5 mm

Zuschnitt: mm

Abkantung: nach Erfordernis

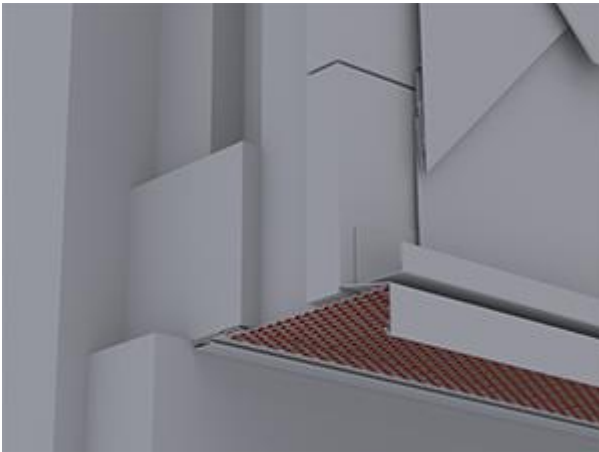

0,000 m

EP _____

GP _____

Bereich 01.02.04 PREFA Wandraute 20 x 20 GP _____

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Vorwort

Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (.docx) sowie im Format GAEB 2000 (*.x81) zur Verfügung.*

Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.

Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.

Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.

PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

-
-
-

Technische Vorbemerkungen

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: 'Digitale Angebotsanforderung' da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mit Nachweis der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabspernungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

01.02.05.1 Fassadenbekleidung mit PREFA Wandraute 29x29

Liefern und Montieren einer Aluminium-Fassadenbekleidung mit PREFA Wandrauten 29x29, einschließlich PREFA Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Rillennägeln, 12 Stk/m²) auf Vollschalung, mind. 24 mm dick. Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 290 x 290 mm in verlegter Fläche (12 Stk/m²)

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,6 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

Farbe:

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: **stucco oder glatt**


gewählte Oberfläche:

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

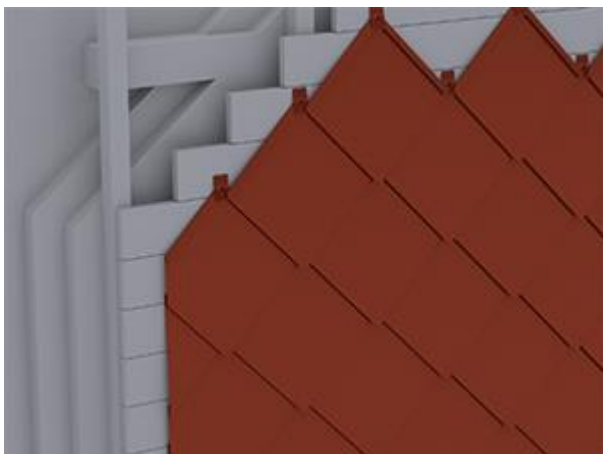

0,000 m²


EP _____

GP _____

01.02.05.2 Zulage zur Hauptposition, Startplatten für PREFA Wandraute 29x29

Liefern und Montieren von Startplatten für die PREFA Wandraute 29 x 29 für die Traufenausbildung und allen traufseitigen Anschlüssen (z.B. Fenster, Türen etc.)

2,2 Stk/m, einschließlich PREFA Befestigungsmaterial.

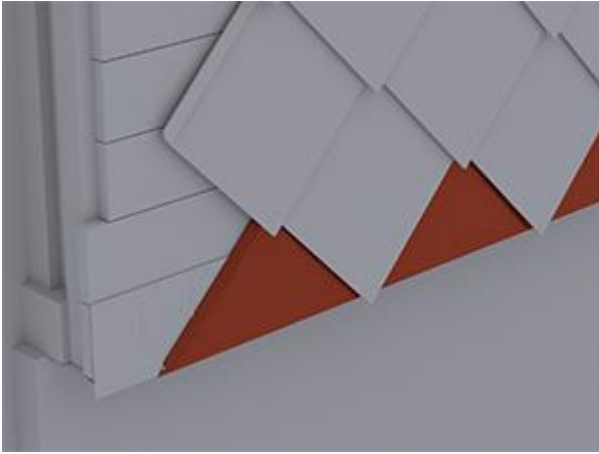

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.05.3 Zulage zur Hauptposition, Endplatten für PREFA Wandraute 29x29

Liefern und Montieren von Endplatten

für die PREFA Wandrauten 29 x 29

für alle oberen Anschlüsse (z.B. Fenster etc.)

2,2 Stk/m, einschließlich PREFA Befestigungsmaterial.



0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.05.4 PREFA Saumstreifen (Traufstreifen)

Liefern und Montieren von PREFA Saumstreifen

einschließlich Befestigungsmaterial sowie


Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 1800 x 158 mm

Materialdicke: 1,0 mm

Materialqualität: Aluminium

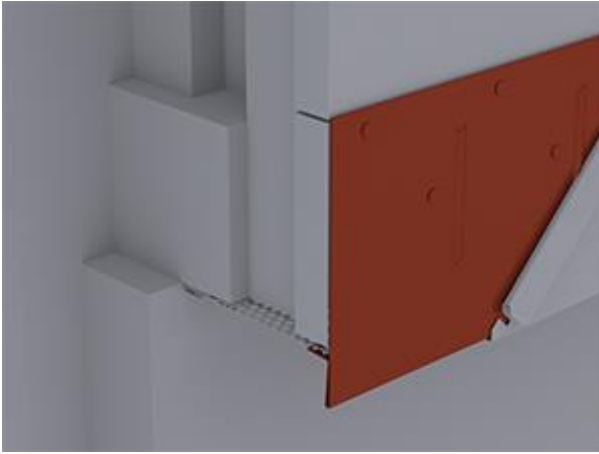

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.05.5 Unterer Anschluss der PREFA Wandraute

Liefern und Montieren des unteren Anschlusses, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Abdeckstreifen:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Lochblech:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk



0,000 m

EP _____


GP _____

01.02.05.6 Taschenprofil gekantet

Liefern und Montieren von Taschenprofilen gekantet aus PREFA Farbaluminiumband für den Wandanschluss und oberen Abschluss, einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung

Materialqualität: wie Hauptposition
Materialdicke: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: bis 150 mm
Abkantung: 3 Stk

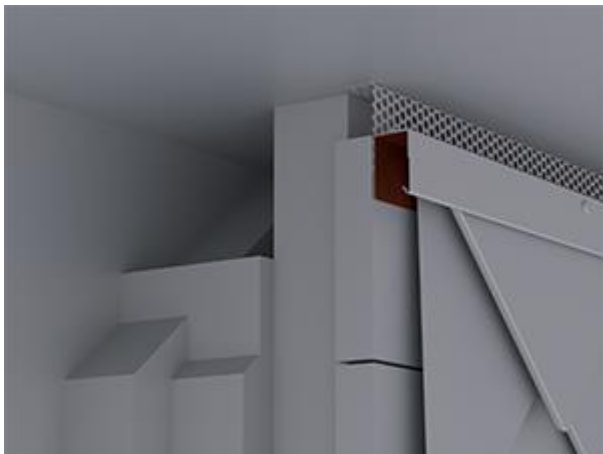

0,000 m

EP _____


GP _____

01.02.05.7 PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)

Liefern und Montieren von PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)
für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss,
einschließlich Befestigungsmaterial und Stoßverbinder
sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition
Materialdicke: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk
Länge: 3000 mm

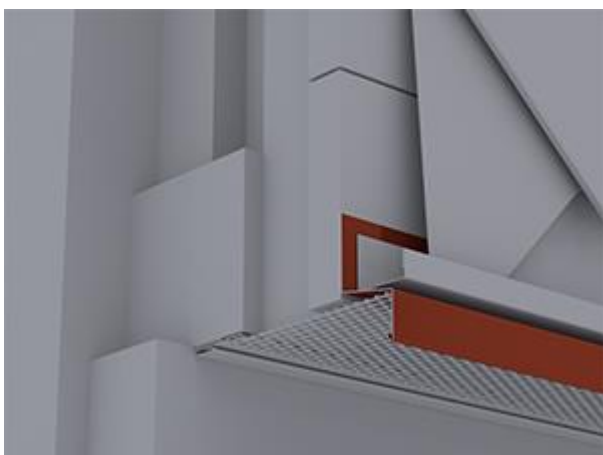

0,000 m

EP _____


GP _____

01.02.05.8 Eckausbildung Außen- und Innenecken (2-teilig)

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken,
2-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition
Materialdicke: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Gesamtzuschnitt: bis 250 mm
Abkantung: bis 8 Stk
Länge: 3000 mm

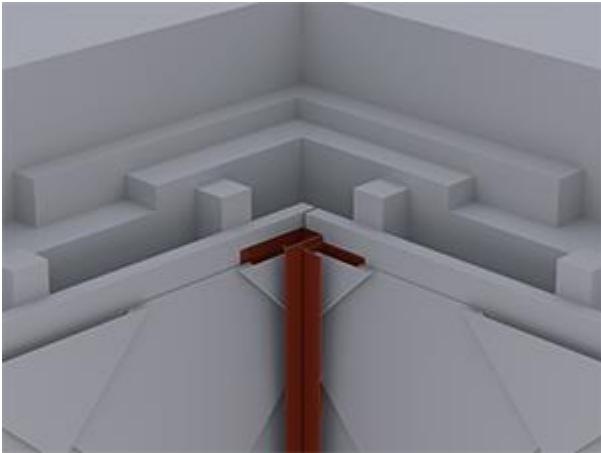

0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.05.9 Eckausbildung Außen- und Innenecken (mehrteilig)

Liefern und Montieren von Außen- / Innenecken mehrteilig, einschließlich Haltewinkel und Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition
Materialdicke: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

bestehend aus:

Außen- / Innenecke (mehrteilig)

Zuschnitt: 140 mm

Abkantung: 3 Stk


Profillänge: 3000 mm

Taschenprofil als Haltewinkel (2 Stk pro Außen- / Innenecke)

Zuschnitt: 110 mm

Abkantung: 2 Stk

Profillänge: 3000 mm

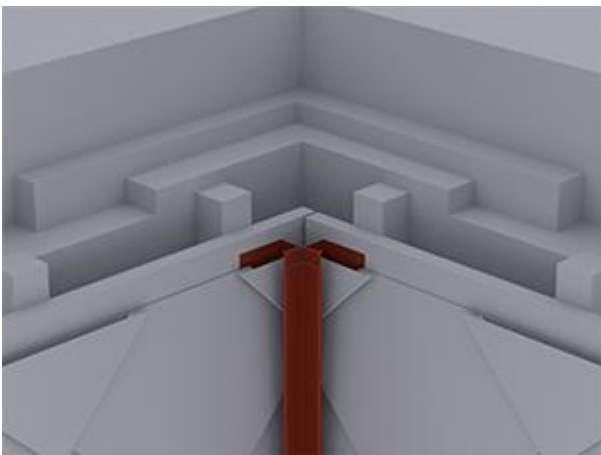

0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.05.10 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA

Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz) aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung und Fensterleibung.
Es ist darauf zu achten, dass Wärmebrücken minimiert werden.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Sturz:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm



0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.05.11 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA

Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung) mehrteilig, aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz.
Es ist darauf zu achten, dass Wärmebrücken minimiert werden.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Leibungsprofil:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk


Länge: 3000 mm

Taschenprofil als Haltewinkel:

Zuschnitt: 110 mm

Abkantung: 2 Stk

Profillänge: 3000 mm

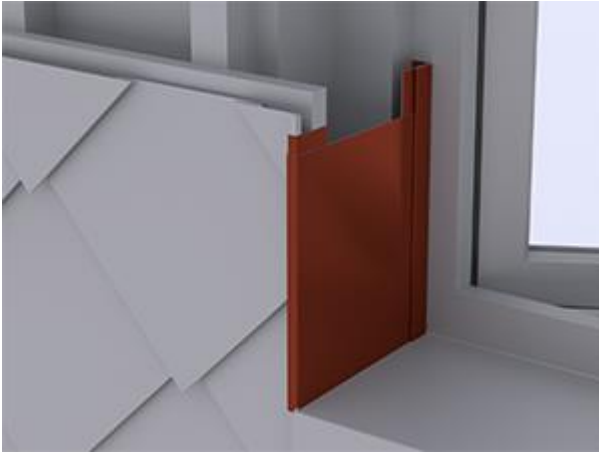

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.05.12 Fensterbank aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fensterbank aus PREFA Farbaluminiumband einschließlich Befestigungsmaterial und Herstellen der seitlichen Anschlüsse. Empfohlenes Gefälle der Fensterbank zur Vorderkante mind. 3°.

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Fensterbank:

Zuschnitt: mm

Abkantung: 3 Stk


Materialdicke: wie Hauptposition

Haftstreifen/Haltewinkel:

Zuschnitt: mm

Abkantung: 1 Stk

Materialdicke: 1,00 mm

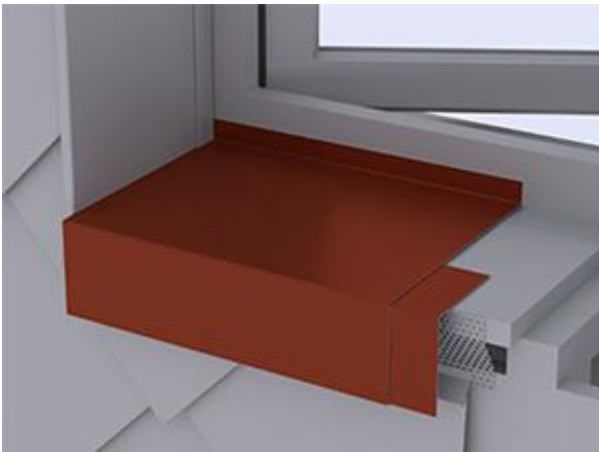

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.05.13 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel, inkl. aller Ecken, An- und Abschlüsse. Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden. Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln. Empfohlenes Gefälle der Attikaabdeckung zur Dachseite mind. 3°.


Attikaabdeckung:

Zuschnitt: mm

Abkantungen: **Stk**
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen: 2x
Materialdicke: 1 mm
Zuschnitt: **mm**
Abkantung: 2 Stk

mögliche Verbindungsarten:
Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder
Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder
gewählte Ausführung:

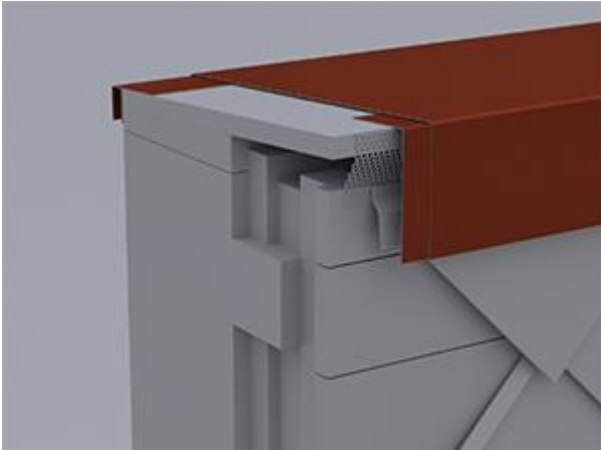

0,000 m


EP _____ GP _____

01.02.05.14 Herstellen von Durchdringungen

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die PREFA Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: x **mm oder Ø mm**

Beispieldarstellung:

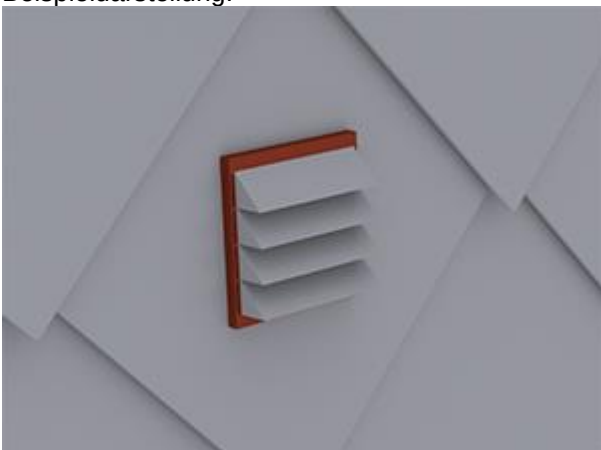


0,000 Stk

EP _____ GP _____

01.02.05.15 PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden

Liefern und Montieren von PREFA Lochblech mit Rundlochung zur Be- und Entlüftung der Fassadenbekleidung, inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial.

Materialqualität: Aluminium
Legierung: EN AW 3005
Farbe: wie Hauptposition
Materialdicke: 0,7 mm
Rundlochung Ø 5 mm
Zuschnitt: mm
Abkantung: nach Erfordernis

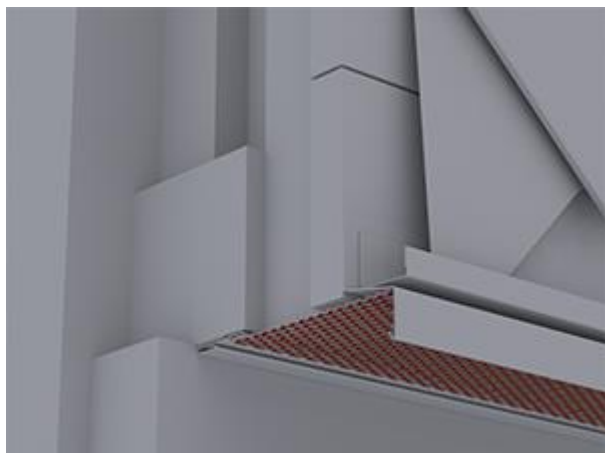

0,000 m

EP _____

GP _____

Bereich 01.02.05 PREFA Wandraute 29 x 29 GP _____

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Vorwort

Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (.docx) sowie im Format GAEB 2000 (*.x81) zur Verfügung.*

Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.

Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.

Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.

PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

-
-
-

Technische Vorbemerkungen

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: 'Digitale Angebotsanforderung' da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mit Nachweis der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

01.02.06.1 Fassadenbekleidung mit PREFA Wandraute 44x44

Liefern und Montieren einer Aluminium-Fassadenbekleidung mit PREFA Wandrauten 44x44, einschließlich PREFA Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Rillennägeln, 4 Stk/Wandraute) auf Vollschalung, mind. 24 mm dick.
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 437 x 437 mm in verlegter Fläche
(5,24 Stk/m²)

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,6 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

Farbe:

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: **stucco oder glatt**


gewählte Oberfläche:

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

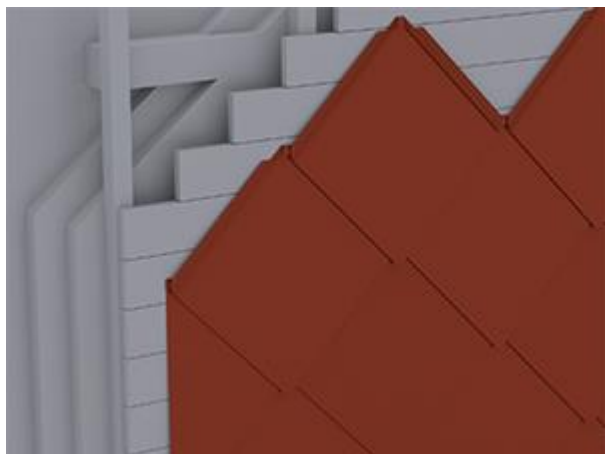

0,000 m²

EP _____ GP _____

01.02.06.2 Zulage zur Hauptposition, Startplatten für PREFA Wandraute 44x44

Liefern und Montieren von Startplatten


für PREFA Wandraute 44 x 44,

für die Traufenausbildung und allen traufseitigen Anschlüssen (z.B. Fenster.),

1,48 Stk/m, einschließlich PREFA Befestigungsmaterial

(1 Stk Rillennagel/Wandraute).

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

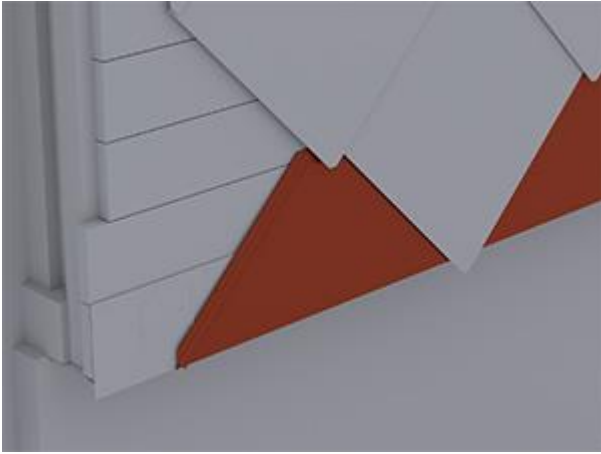

0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.06.3 Zulage zur Hauptposition, Endplatten für PREFA Wandraute 44x44

Liefern und Montieren von Endplatten für PREFA Wandrauten 44 x 44, für die Firstausbildung und allen firstseitigen Anschlüssen (z.B. oberer Abschluss, Fenster etc.)

1,48 Stk/m einschließlich PREFA Befestigungsmaterial (1 Stk Rillennägel/ Wandraute).

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.



0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.06.4 PREFA Saumstreifen (Traufstreifen)


Liefern und Montieren von PREFA Saumstreifen einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 1800 x 158 mm

Materialdicke: 1,0 mm

Materialqualität: Aluminium

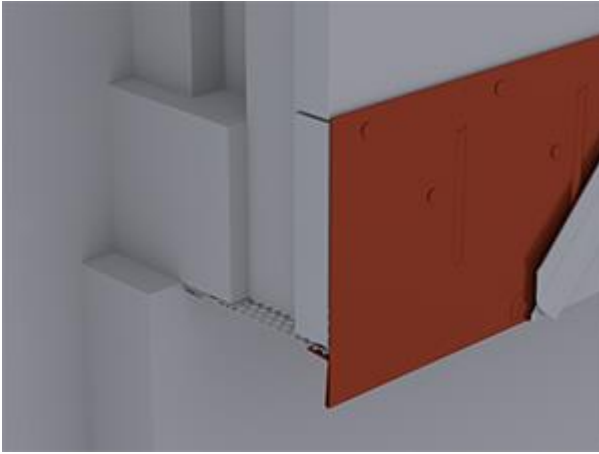

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.06.5 Unterer Anschluss der PREFA Wandraute

Liefern und Montieren des unteren Anschlusses, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Abdeckstreifen:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Lochblech:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk



0,000 m

EP _____


GP _____

01.02.06.6 Taschenprofil gekantet

Liefern und Montieren von Taschenprofilen gekantet aus PREFA Farbaluminiumband für den Wandanschluss und oberen Abschluss, einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung

Materialqualität: wie Hauptposition
Materialdicke: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: bis 150 mm
Abkantung: 3 Stk

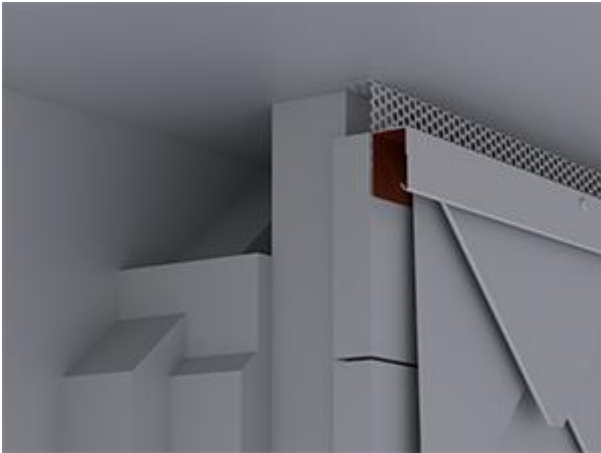

0,000 m


EP _____ GP _____

01.02.06.7 PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)

Liefern und Montieren von PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss, einschließlich Befestigungsmaterial und Stoßverbinder sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition
Materialdicke: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk
Länge: 3000 mm

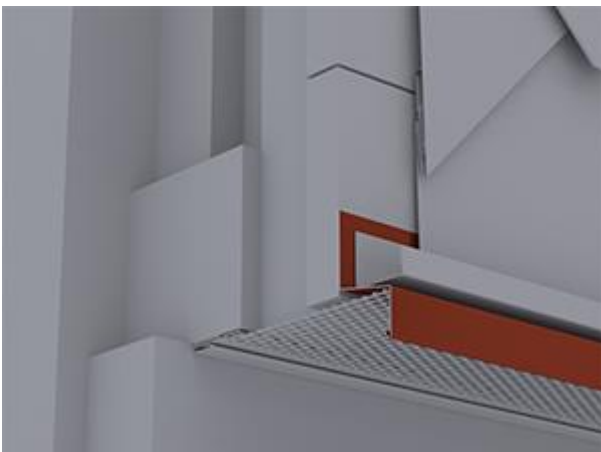

0,000 m


EP _____ GP _____

01.02.06.8 Eckausbildung Außen- und Innenecken (2-teilig)

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken, 2-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition
Materialdicke: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Gesamtzuschnitt: bis 250 mm
Abkantung: bis 8 Stk
Länge: 3000 mm

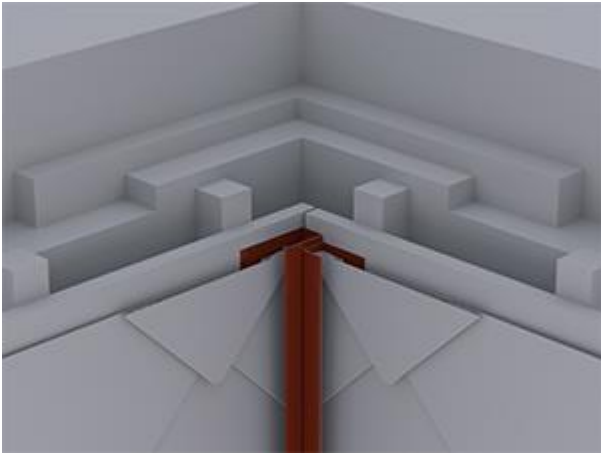

0,000 m

EP _____ GP _____


01.02.06.9 Eckausbildung Außen- und Innenecken (mehrteilig)

Liefern und Montieren von Außen- / Innenecken mehrteilig, einschließlich Haltewinkel und Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Materialdicke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

bestehend aus:
Außen- / Innenecke (mehrteilig)
Zuschnitt: 140 mm
Abkantung: 3 Stk
Profillänge: 3000 mm

Taschenprofil als Haltewinkel (2 Stk pro Außen- / Innenecke)
Zuschnitt: 110 mm
Abkantung: 2 Stk
Profillänge: 3000 mm

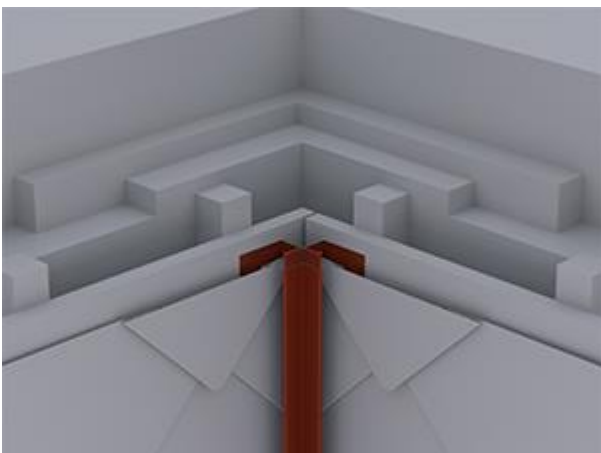

0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.06.10 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA

Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz) aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung und Fensterleibung.
Es ist darauf zu achten, dass Wärmebrücken minimiert werden.

Materialdicke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Sturz:
Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk

Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk
Länge: 3000 mm



0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.06.11 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA

Farbaluminiumband


Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung) mehrteilig, aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz.
Es ist darauf zu achten, dass Wärmebrücken minimiert werden.

Materialdicke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Leibungsprofil:
Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk

Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk
Länge: 3000 mm

Taschenprofil als Haltewinkel
Zuschnitt: 110 mm
Abkantung: 2 Stk
Profillänge: 3000 mm

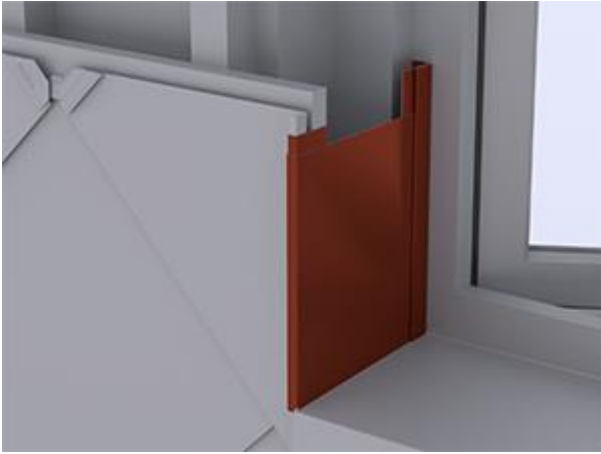

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.06.12 Fensterbank aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fensterbank aus PREFA Farbaluminiumband einschließlich Befestigungsmaterial und Herstellen der seitlichen Anschlüsse. Empfohlenes Gefälle der Fensterbank zur Vorderkante mind. 3°.

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Fensterbank:

Zuschnitt: mm

Abkantung: 3 Stk


Materialdicke: wie Hauptposition

Haftstreifen/Haltewinkel:

Zuschnitt: mm

Abkantung: 1 Stk

Materialdicke: 1,00 mm

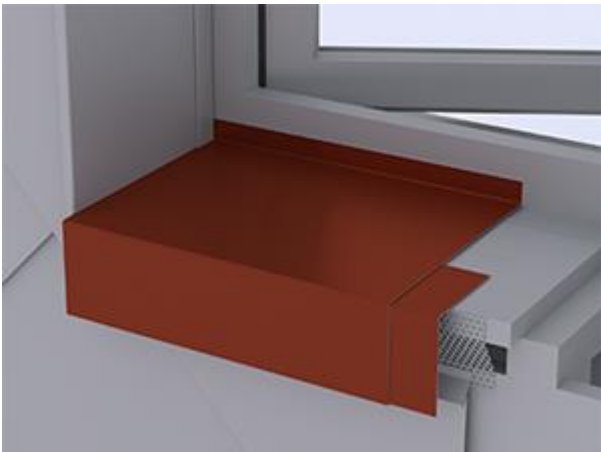

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.06.13 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel, inkl. aller Ecken, An- und Abschlüsse. Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden. Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln. Empfohlenes Gefälle der Attikaabdeckung zur Dachseite mind. 3°.


Attikaabdeckung:

Zuschnitt: mm

Abkantungen: **Stk**
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen: 2x
Materialdicke: 1 mm
Zuschnitt: **mm**
Abkantung: 2 Stk

mögliche Verbindungsarten:
Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder
Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder
gewählte Ausführung:

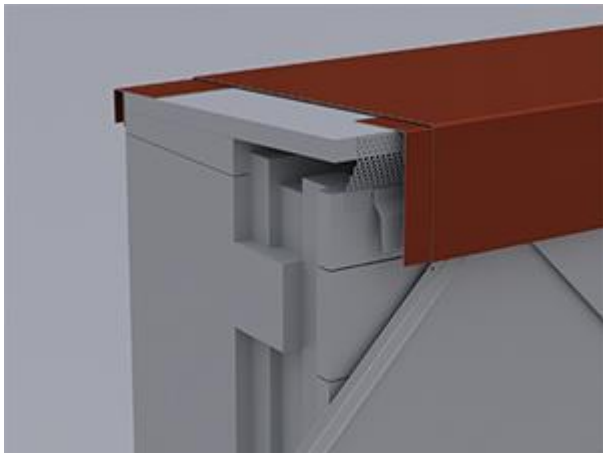

0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.06.14 Herstellen von Durchdringungen

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die PREFA Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: x **mm** oder Ø **mm**


0,000 Stk

EP _____ GP _____

01.02.06.15 PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden

Liefern und Montieren von PREFA Lochblech mit Rundlochung zur Be- und Entlüftung der Fassadenbekleidung, inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial.

Materialqualität: Aluminium
Legierung: EN AW 3005
Farbe: wie Hauptposition
Materialdicke: 0,7 mm
Rundlochung Ø 5 mm
Zuschnitt: mm
Abkantung: nach Erfordernis

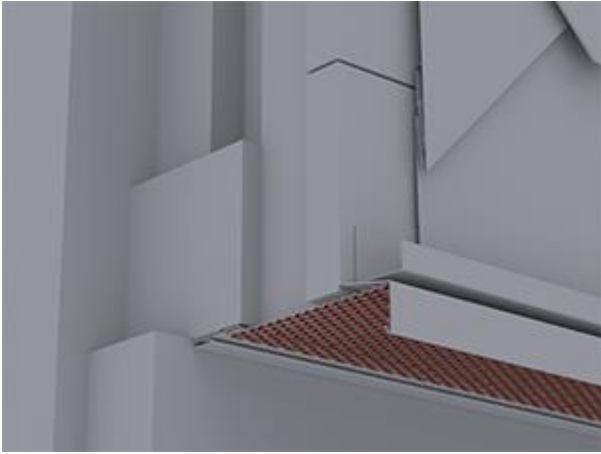

0,000 m

EP _____

GP _____

Bereich 01.02.06 PREFA Wandraute 44 x 44 GP _____

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Vorwort

Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (.docx) sowie im Format GAEB 2000 (*.x81) zur Verfügung.*

Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.

Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.

Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.

PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

-
-
-

Technische Vorbemerkungen

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: 'Digitale Angebotsanforderung' da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mit Nachweis der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

01.02.07.1 Fassadenbekleidung mit PREFA Wandschindel

Liefern und Montieren einer Aluminium-Fassadenbekleidung mit PREFA Wandschindeln, einschließlich PREFA Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Patenthafte und Rillennägeln, 10 Stk/m²) auf Vollschalung, mind. 24 mm dick. Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Verlegung: 1/3 Teilung

Größe: 420 x 240 mm in verlegter Fläche (10 Stk/m²)

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,5 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

Farbe:

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: **stucco oder glatt**


gewählte Oberfläche:

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

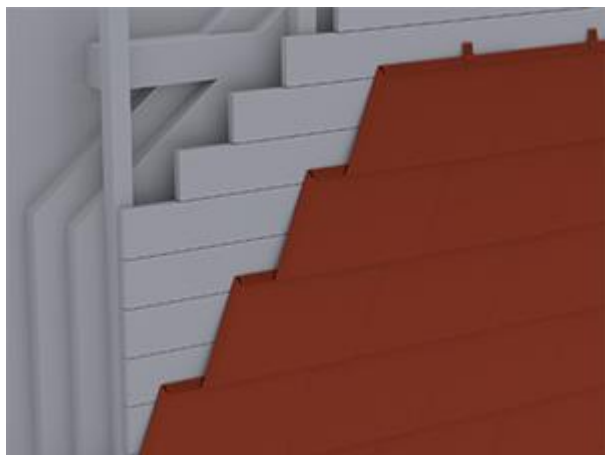

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.07.2 Fassadenbekleidung mit PREFA Wandschindel XL

Liefern und Montieren einer Aluminium-Fassadenbekleidung mit PREFA Wandschindeln XL, einschließlich PREFA Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Patenthafte und Rillennägeln, 5 Stk/m²) auf Vollschalung, mind. 24 mm dick. Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Verlegung: Stoßversatz mind. 100 mm

Größe: 840 x 240 mm in verlegter Fläche (5 Stk/m²)

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,4 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

Farbe:

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: **stucco oder glatt**


gewählte Oberfläche:

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

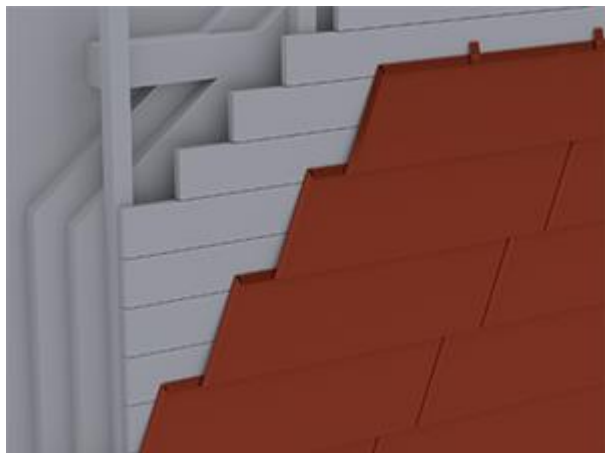

0,000 m²

EP _____

GP _____


01.02.07.3 PREFA Saumstreifen (Traufstreifen)

Liefern und Montieren von PREFA Saumstreifen einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung. Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 1800 x 158 mm

Materialdicke: 1,0 mm

Materialqualität: Aluminium

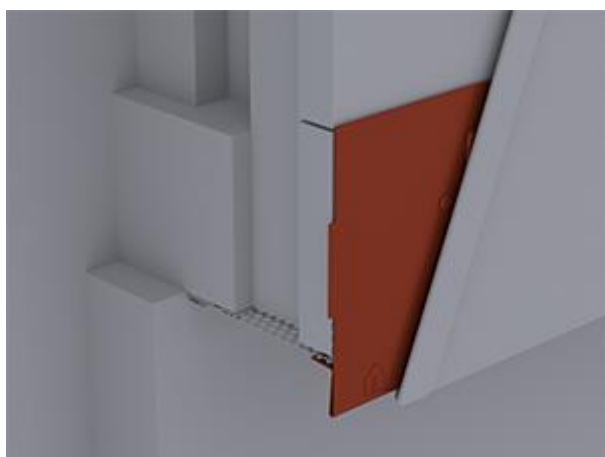

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.07.4 Unterer Anschluss der PREFA Wandschindel

Liefern und Montieren des unteren Anschlusses, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Abdeckstreifen:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Lochblech:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk



0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.07.5 Taschenprofil gekantet

Liefern und Montieren von Taschenprofilen gekantet aus PREFA Farbaluminiumband für den Wandanschluss und oberen Abschluss, einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: 3 Stk



0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.07.6 PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)

Liefern und Montieren von PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss, einschließlich Befestigungsmaterial und Stoßverbinder sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition


Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

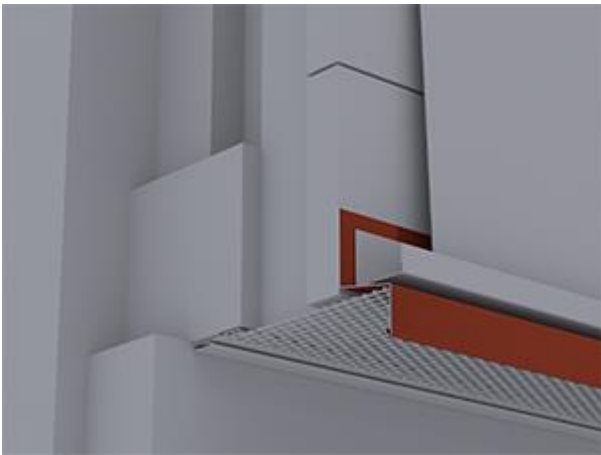

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.07.7 Eckausbildung Außen- und Innenecken (2-teilig)

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken, 2-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition


Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Gesamtzuschnitt: bis 250 mm

Abkantung: bis 8 Stk

Länge: 3000 mm

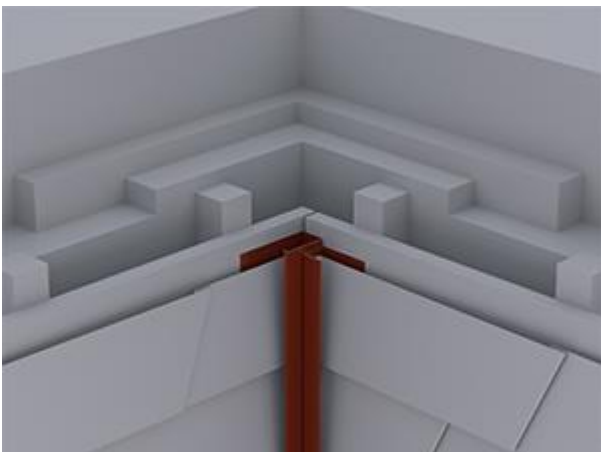

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.07.8 Eckausbildung Außen- und Innenecken (mehrteilig)

Liefern und Montieren von Außen- / Innenecken mehrteilig, einschließlich Haltewinkel und Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Materialdicke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

bestehend aus:

Außen- / Innenecke (mehrteilig)

Zuschnitt: 140 mm

Abkantung: 3 Stk


Profillänge: 3000 mm

Taschenprofil als Haltewinkel (2 Stk pro Außen- / Innenecke)

Zuschnitt: 110 mm

Abkantung: 2 Stk

Profillänge: 3000 mm

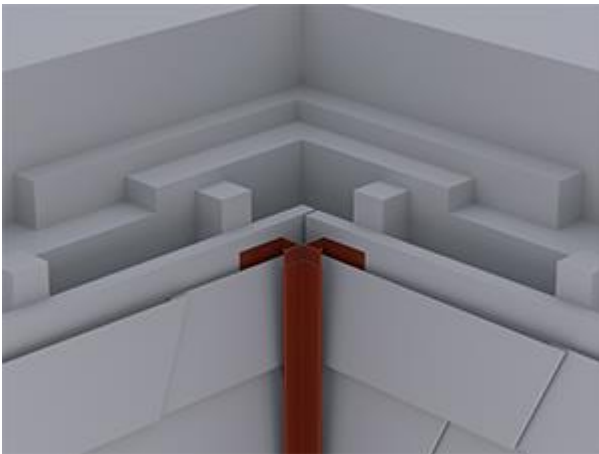

0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.07.9 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA

Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz) aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung und Fensterleibung. Es ist darauf zu achten, dass Wärmebrücken minimiert werden.

Materialdicke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Sturz:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm



0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.07.10 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung) mehrteilig, aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz. Es ist darauf zu achten, dass Wärmebrücken minimiert werden.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Leibungsprofil:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk


Länge: 3000 mm

Taschenprofil als Haltewinkel

Zuschnitt: 110 mm

Abkantung: 2 Stk

Profillänge: 3000 mm

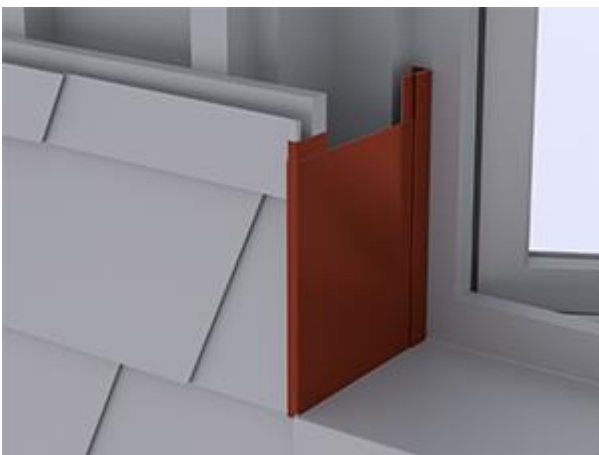

0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.07.11 Fensterbank aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fensterbank aus PREFA Farbaluminiumband einschließlich Befestigungsmaterial und Herstellen der seitlichen Anschlüsse.

Empfohlenes Gefälle der Fensterbank zur Vorderkante mind. 3°.

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Fensterbank:

Zuschnitt: **mm**

Abkantung: 3 Stk


Materialdicke: wie Hauptposition

Haftstreifen/Haltewinkel:

Zuschnitt: **mm**

Abkantung: 1 Stk

Materialdicke: 1,00 mm

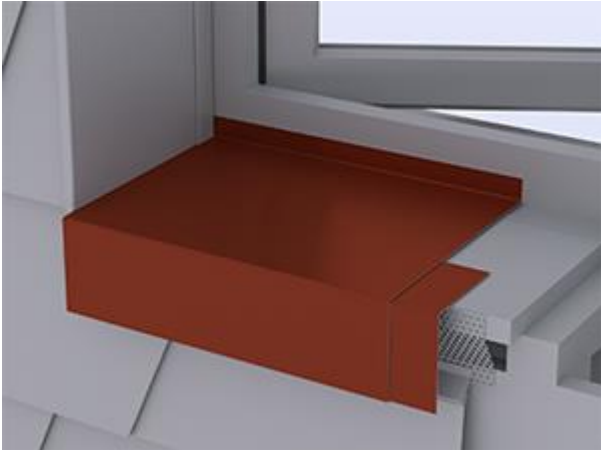

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.07.12 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel, inkl. aller Ecken, An- und Abschlüsse. Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden. Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

Empfohlenes Gefälle der Attikaabdeckung zur Dachseite mind. 3°.

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: **mm**

Abkantung: **Stk**

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen: 2x

Materialdicke: 1 mm

Zuschnitt: **mm**


Abkantung: 2 Stk

mögliche Verbindungsarten:

Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder

Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder

gewählte Ausführung:

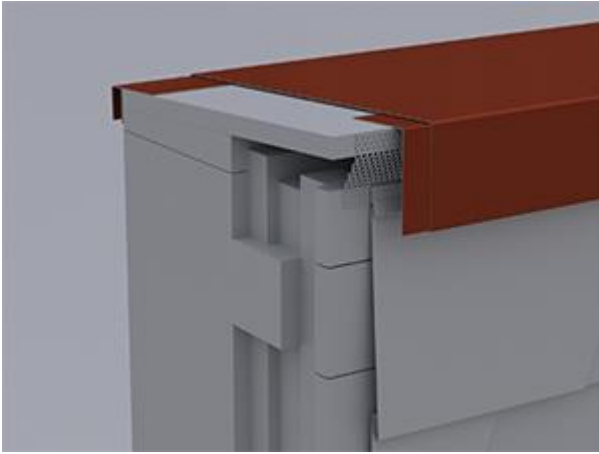

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.07.13 Herstellen von Durchdringungen

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die PREFA Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: x mm oder Ø mm

Beispieldarstellung:



0,000 Stk

EP _____

GP _____

01.02.07.14 PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden

Liefern und Montieren von PREFA Lochblech mit Rundlochung zur Be- und Entlüftung der Fassadenbekleidung, inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial.

Materialqualität: Aluminium

Legierung: EN AW 3005


Farbe: wie Hauptposition

Materialdicke: 0,7 mm

Rundlochung Ø 5 mm

Zuschnitt: mm

Abkantung: nach Erfordernis

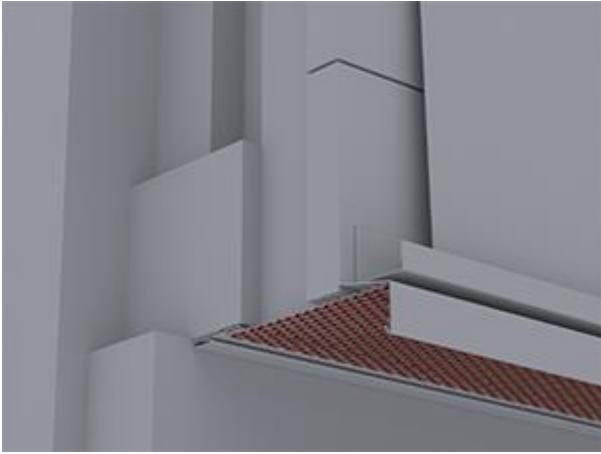

0,000 m

EP _____

GP _____

Bereich 01.02.07 PREFA Wandschindel GP _____

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Vorwort

Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (.docx) sowie im Format GAEB 2000 (*.x81) zur Verfügung.*

Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.

Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.

Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.

PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

-
-
-

Technische Vorbemerkungen

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: 'Digitale Angebotsanforderung' da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mit Nachweis der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

01.02.08.1 Fassadenbekleidung mit PREFA FX.12

Liefern und Montieren einer Aluminium-Fassadenbekleidung mit PREFA Fassadenpaneel FX.12, einschließlich PREFA Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Rillennägel direkt befestigt, 4 Stk/Wandraute) auf Vollschalung oder Sparschalung, mind. 24 mm dick. Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Verlegung: von rechts nach links, Versatz der Stöße mind. 220 mm
Größe: 1400 x 420mm (1,7 Stk/m²), 700 x 420mm (3,4 Stk/m²) in verlegter Fläche
Materialdicke: 0,70 mm
Gewicht: 2,5 kg/m²
Material: Aluminium (vollständig recycelbar)
Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemäß EN 573-3
Vorderseite: P.10 oder DG5000 Einbrennlackierung

Farbe:

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: glatt

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.



0,000 m²

EP _____ GP _____

01.02.08.2 Unterer Anschluss der PREFA FX.12 Fassade

Liefern und Montieren des unteren Anschlusses, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Abdeckstreifen:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Lochblech:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk



0,000 m


EP _____

GP _____

01.02.08.3 PREFA Saumstreifen (Traufstreifen)

Liefern und Montieren von PREFA Saumstreifen
einschließlich Befestigungsmaterial sowie
Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 1800 x 158 mm
Materialdicke: 1,0 mm
Materialqualität: Aluminium

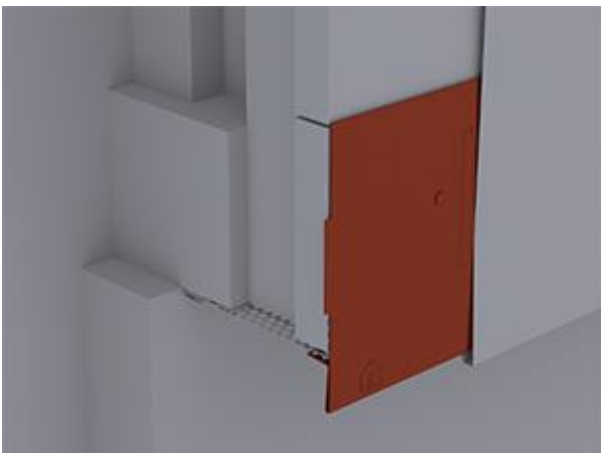

0,000 m

EP _____


GP _____

01.02.08.4 Taschenprofil gekantet

Liefern und Montieren von Taschenprofilen gekantet
aus PREFA Farbaluminiumband
für den Wandanschluss und oberen Abschluss,
einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial
sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung

Materialqualität: wie Hauptposition
Materialdicke: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: bis 150 mm
Abkantung: 3 Stk

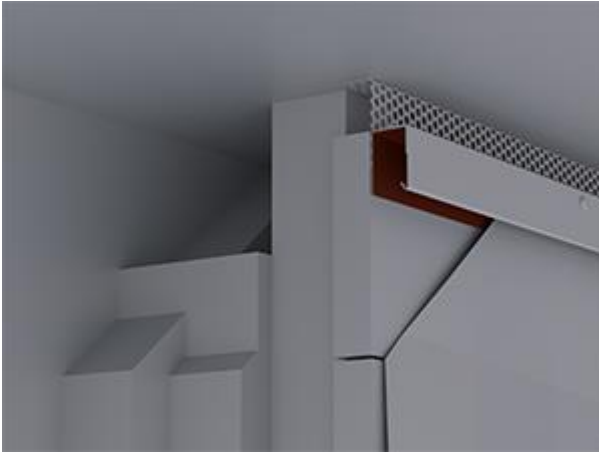

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.08.5 PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)

Liefern und Montieren von PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss, einschließlich Befestigungsmaterial und Stoßverbinder sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition


Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

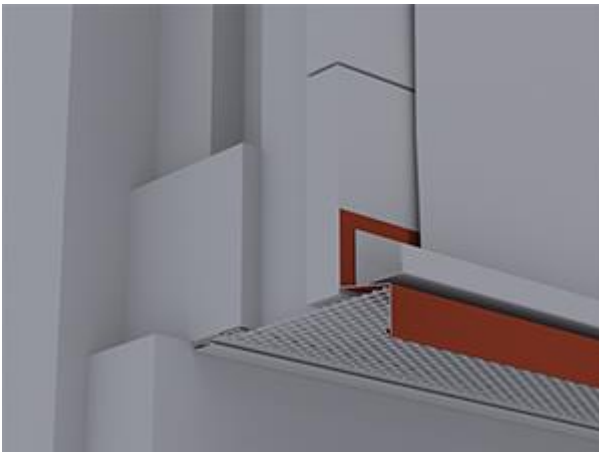

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.08.6 Eckausbildung Außen- und Innenecken (2-teilig)

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken, 2-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition


Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Gesamtzuschnitt: bis 250 mm

Abkantung: bis 8 Stk

Länge: 3000 mm

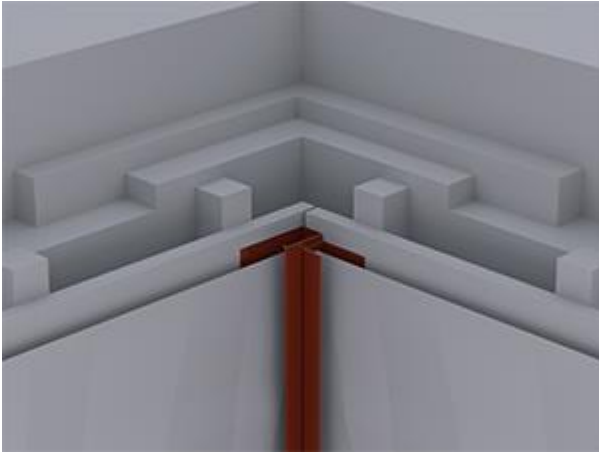

0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.08.7 Eckausbildung Außen- und Innenecken (mehrteilig)

Liefern und Montieren von Außen- / Innenecken mehrteilig, einschließlich Haltewinkel und Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

bestehend aus:

Außen- / Innenecke (mehrteilig)

Zuschnitt: 140 mm

Abkantung: 3 Stk


Profillänge: 3000 mm

Taschenprofil als Haltewinkel (2 Stk pro Außen- / Innenecke)

Zuschnitt: 110 mm

Abkantung: 2 Stk

Profillänge: 3000 mm

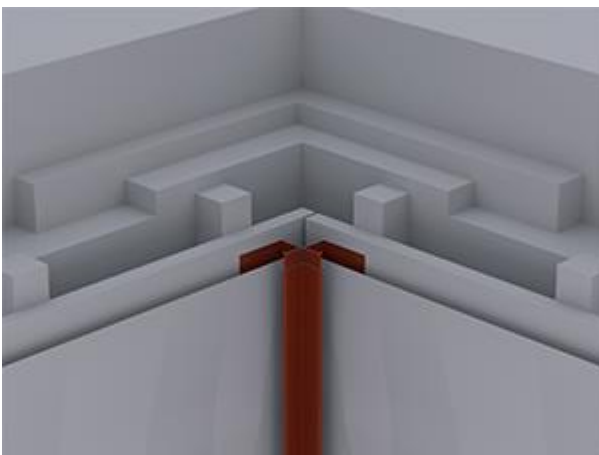

0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.08.8 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA

Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz) aus PREFA

Farbaluminiumband, einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung und Fensterleibung.

Es ist darauf zu achten, dass Wärmebrücken minimiert werden.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Sturz:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm



0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.08.9 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA

Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung) mehrteilig, aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz.

Es ist darauf zu achten, dass Wärmebrücken minimiert werden.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Leibungsprofil:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk


Länge: 3000 mm

Taschenprofil als Haltewinkel

Zuschnitt: 110 mm

Abkantung: 2 Stk

Profillänge: 3000 mm

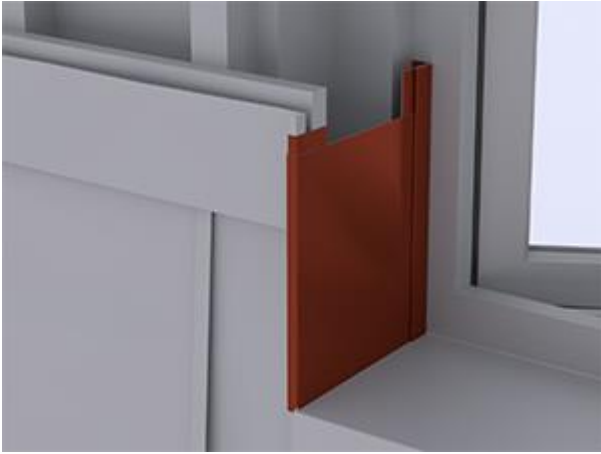

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.08.10 Fensterbank aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fensterbank aus PREFA Farbaluminiumband einschließlich Befestigungsmaterial und Herstellen der seitlichen Anschlüsse. Empfohlenes Gefälle der Fensterbank zur Vorderkante mind. 3°.

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Fensterbank:

Zuschnitt: mm

Abkantung: 3 Stk


Materialdicke: wie Hauptposition

Haftstreifen/Haltewinkel:

Zuschnitt: mm

Abkantung: 1 Stk

Materialdicke: 1,00 mm

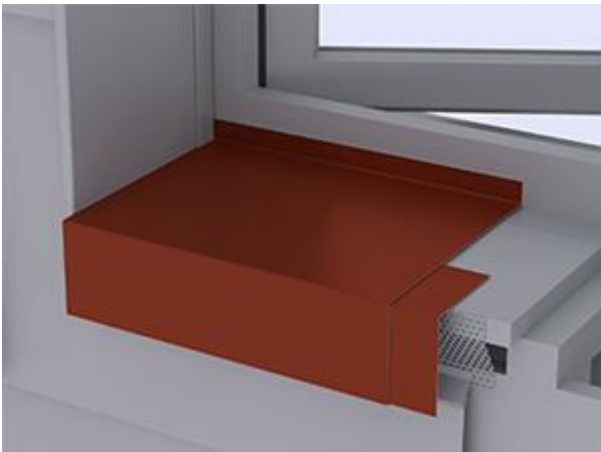

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.08.11 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel, inkl. aller Ecken, An- und Abschlüsse. Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden. Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln. Empfohlenes Gefälle der Attikaabdeckung zur Dachseite mind. 3°.


Attikaabdeckung:

Zuschnitt: mm

Abkantung: **Stk**
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen: 2x
Materialdicke: 1 mm
Zuschnitt: **mm**
Abkantung: 2 Stk

mögliche Verbindungsarten:
Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder
Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder
gewählte Ausführung:

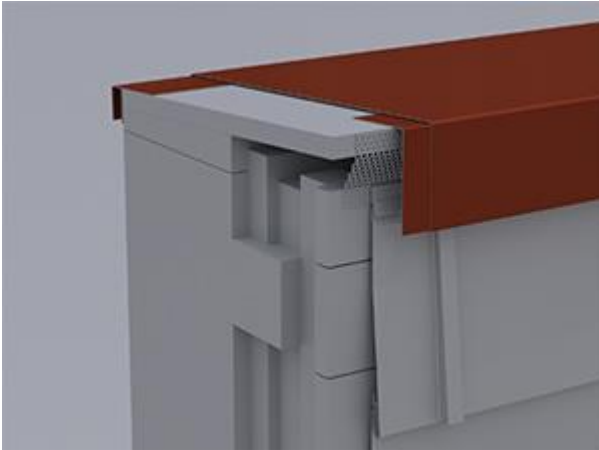

0,000 m


EP _____ GP _____

01.02.08.12 Herstellen von Durchdringungen

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die PREFA Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: x **mm oder Ø mm**

Beispieldarstellung:

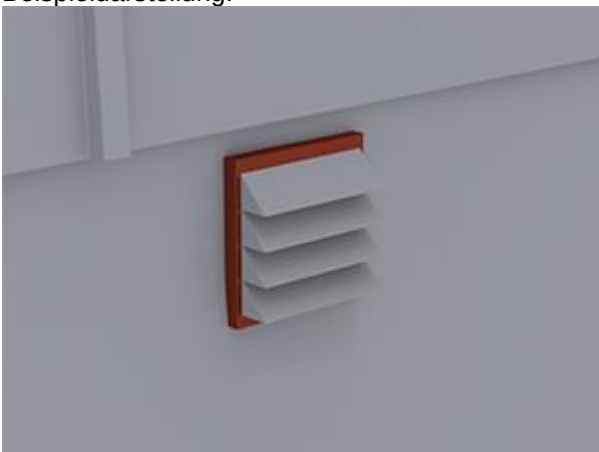


0,000 Stk

EP _____ GP _____

01.02.08.13 PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden

Liefern und Montieren von PREFA Lochblech mit Rundlochung zur Be- und Entlüftung der Fassadenbekleidung, inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial.

Materialqualität: Aluminium
Legierung: EN AW 3005
Farbe: wie Hauptposition
Materialdicke: 0,7 mm
Rundlochung Ø 5 mm
Zuschnitt: mm
Abkantung: nach Erfordernis

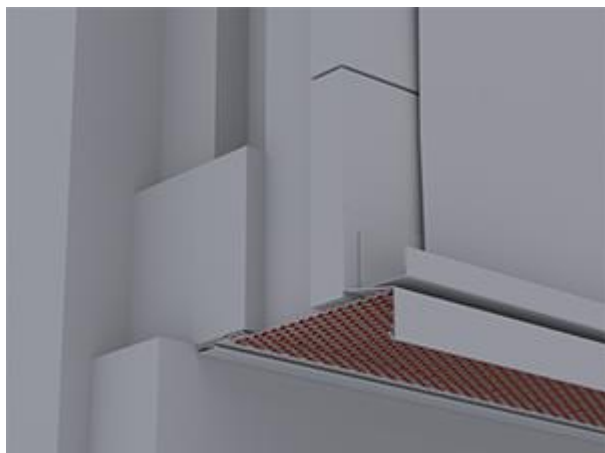

0,000 m

EP _____

GP _____

Bereich 01.02.08 PREFA Fassadenpaneel FX.12 GP _____

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Vorwort

Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (.docx) sowie im Format GAEB 2000 (*.x81) zur Verfügung.*

Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.

Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.

Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.

PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

-
-
-

Technische Vorbemerkungen

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: 'Digitale Angebotsanforderung' da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mit Nachweis der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

01.02.09.1 Fassadenbekleidung mit PREFALZ Farbaluminiumband

Liefern und Montieren einer Aluminium-Fassadenbekleidung aus PREFALZ Farbaluminiumband, einschließlich PREFA Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Winkel-Festhafter bzw. Winkel-Schiebehafter und Niro Rillennägeln) auf Vollschalung, mind. 24 mm dick.

Die Art und die Anzahl der Befestigung richtet sich nach den Objektanforderungen und der statischen Berechnung. Die Falzaufbüge sind konisch herzustellen, dass am unteren Auflagebereich der Bahnen ein Dehnungsspalt verbleibt. Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Winkelstehfalz:

Bandbreite: 500 mm

Achsmaß: 430 mm

Scharbreite: 420 mm

Verlegung: horizontal/vertikal

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,3 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Falzqualität: H41

Vorderseite: P.10 oder PP 99 Einbrennlackierung

Farbe:

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: **stucco oder glatt**

gewählte Oberfläche:


Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

Beispieldarstellung:

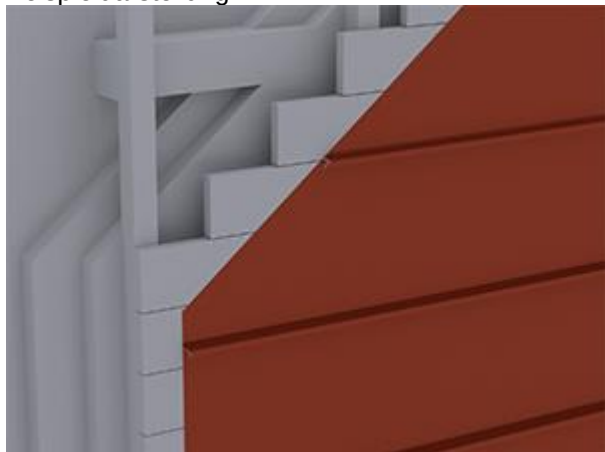

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.09.2 Zulage Pass-/Sonderscharen

Zulage für Pass-/Sonderscharen bei Falzrichtungswechsel innerhalb einer Fläche bzw. abweichende Scharbreite zur Hauptscharbreite (im Bereich der Fensterbreite).

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.09.3 Zulage für Falzverbindungen an Traufe

Zulage zur Hauptposition für die Herstellung von Falzverbindungen an Traufen.

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.09.4 Zulage Querfalz

Zulage für das Herstellen von Querfälen

Art der Ausführung:

- Einfacher Querfalz
- **Doppelter Querfalz (ohne Dichteinlage)**

Ausführung:


0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.09.5 Zulage zur Hauptposition für Schrägschnitte

Zulage für die Herstellung von Schrägschnitten bei schräg verlaufenden Wandgeometrien.

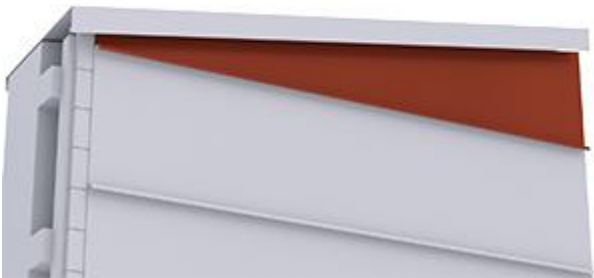

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.09.6 Unterer Anschluss der PREFALZ Winkelstehfalzfassade

Liefern und Montieren des unteren Anschlusses, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Abdeckstreifen:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Lochblech:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk



0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.09.7 Traufstreifen aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Traufstreifen
aus PREFA Farbaluminiumband
einschließlich Befestigungsmaterial.


Materialdicke: 1,0 mm

Zuschnitt: bis 333 mm

Abkantung: bis 5 Stk

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

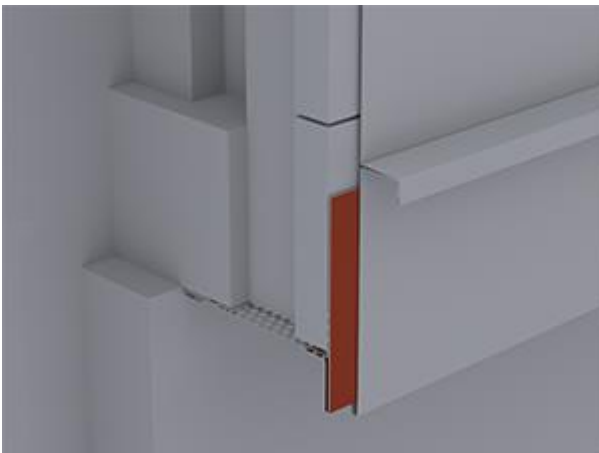

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.09.8 Taschenprofil gekantet

Liefern und Montieren von Taschenprofilen gekantet
aus PREFA Farbaluminiumband
für den Wandanschluss und oberen Abschluss,
einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial
sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung


Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: 3 Stk

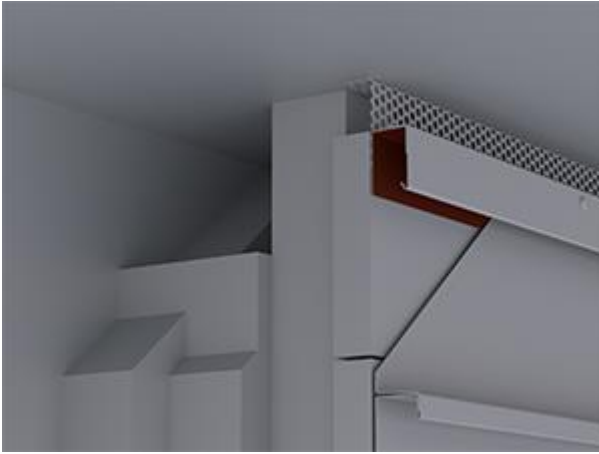

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.09.9 Eckausbildung Außen- und Innenecken PREFA Winkelstehfalz (1-teilig)

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken
1-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.


Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Gesamtzuschnitt: bis 333 mm

Abkantung: bis 9 Stk

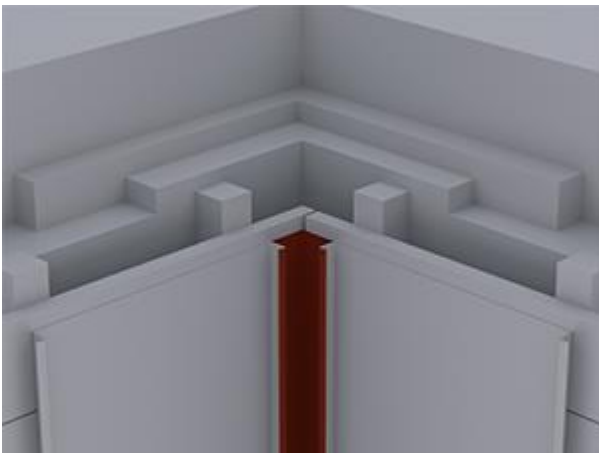

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.09.10 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz) aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung und Fensterleibung.
Es ist darauf zu achten, dass Wärmebrücken minimiert werden.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Sturz:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk
Länge: 3000 mm



0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.09.11 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA

Farbaluminiumband


Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung) mehrteilig, aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz.
Es ist darauf zu achten, dass Wärmebrücken minimiert werden.

Materialdicke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Leibungsprofil:
Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk

Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk
Länge: 3000 mm

Taschenprofil als Haltewinkel
Zuschnitt: 110 mm
Abkantung: 2 Stk
Profillänge: 3000 mm

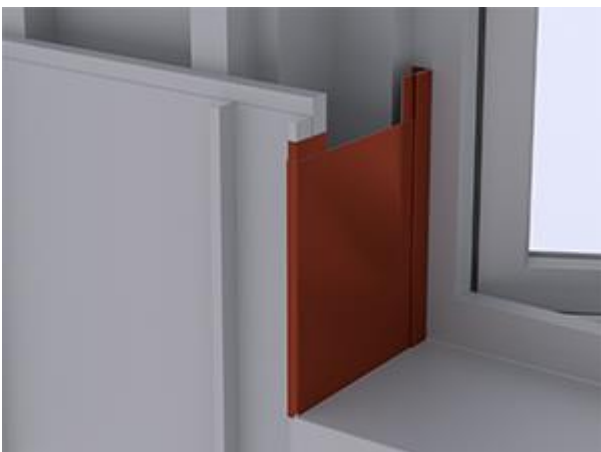

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.09.12 Fensterbank aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fensterbank aus PREFA Farbaluminiumband einschließlich Befestigungsmaterial und Herstellen der seitlichen Anschlüsse.
Empfohlenes Gefälle der Fensterbank zur Vorderkante mind. 3°.

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Fensterbank:

Zuschnitt: mm

Abkantung: 3 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Haftstreifen/Haltewinkel:

Zuschnitt: mm

Abkantung: 1 Stk

Materialdicke: 1,00 mm



0,000 m


EP _____ GP _____

01.02.09.13 Herstellen von Durchdringungen

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die PREFA Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: x mm oder Ø mm

Beispieldarstellung:

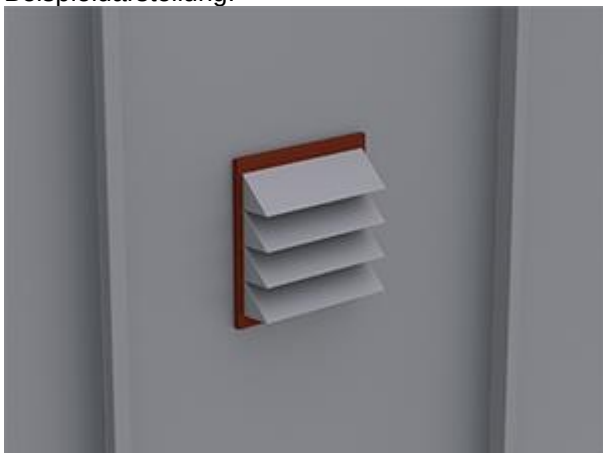

0,000 Stk

EP _____ GP _____

01.02.09.14 PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden

Liefern und Montieren von PREFA Lochblech mit Rundlochung zur Be- und Entlüftung der Fassadenbekleidung, inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial.

Materialqualität: Aluminium

Legierung: EN AW 3005


Farbe: wie Hauptposition

Materialdicke: 0,7 mm

Rundlochung Ø 5 mm

Zuschnitt: mm

Abkantung: nach Erfordernis

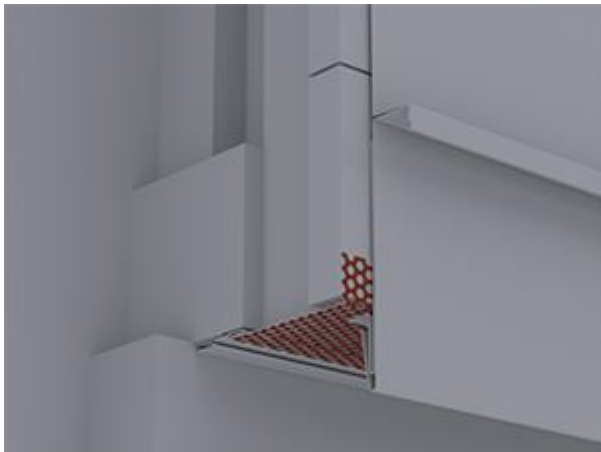

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.09.15 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel, inkl. aller Ecken, An- und Abschlüsse. Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden. Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

Empfohlenes Gefälle der Attikaabdeckung zur Dachseite mind. 3°.

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen: 2x

Materialdicke: 1 mm

Zuschnitt: mm


Abkantung: 2 Stk

mögliche Verbindungsarten:

Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder

Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder

gewählte Ausführung:

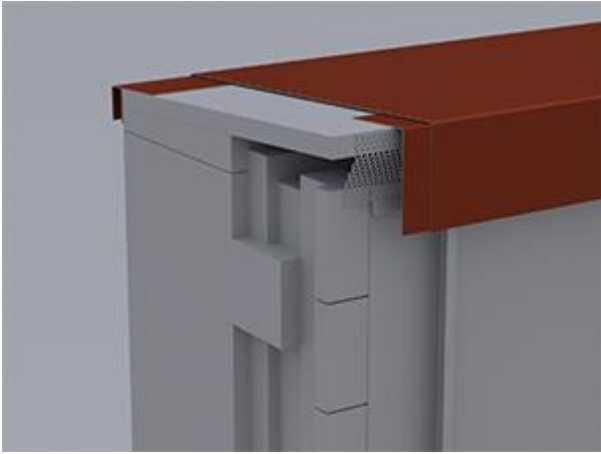

0,000 m

EP _____

GP _____

Bereich 01.02.09 PREFALZ Winkelstehfalz GP _____

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Vorwort

Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (.docx) sowie im Format GAEB 2000 (*.x81) zur Verfügung.*

Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.

Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.

Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.

PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

-
-
-

Technische Vorbemerkungen

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: 'Digitale Angebotsanforderung' da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mit Nachweis der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabspernungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

01.02.10.1 Fassadenbekleidung mit PREFA Profilwelle 10/47/2,0

Liefern und Montieren einer Aluminium-Fassadenbekleidung mit PREFA Profilwelle 10/47/2,00 in Sinusform, gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen, geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion, einschließlich PREFA Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels PREFA Gleithafte auf vorhandener Unterkonstruktion) Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Verlegung: **horizontal / vertikal / diagonal**

gewählte Verlegung:

Baubreite: 140 mm

Profilhöhe: 10 mm

Profilabstand: 47 mm

Länge: 500 - 6200 mm

Materialdicke: 2,00 mm

Gewicht: 6,6 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 6060 T66


Oberfläche:

- Naturblank (eloxalfähig)
- einseitige Pulverbeschichtung
- beidseitige Pulverbeschichtung

gewählte Oberfläche:

Farbe bei Pulverbeschichtung: (nach RAL)

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

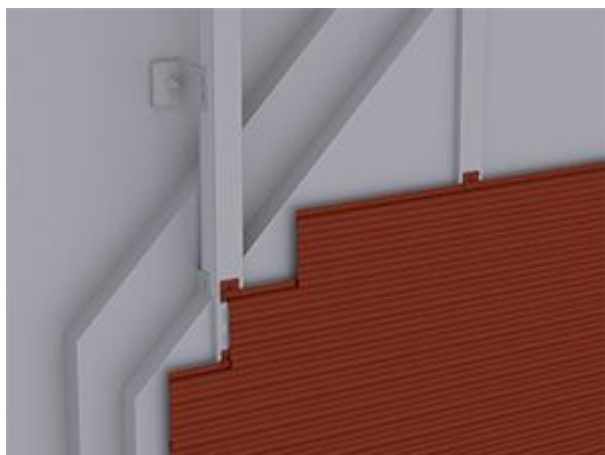

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.10.2 Zulage zur Hauptposition für Schrägschnitte

Zulage für die Herstellung von Schrägschnitten bei schräg verlaufenden Wandgeometrien.

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.10.3 PREFA Startprofil für Profilwelle 10/47/2,0

Liefern und Montieren von stranggepressten Startprofilen für den unteren Anschluss und Horizontaltrennung bei horizontaler Verlegung der PREFA Profilwelle. Einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Sichtfläche: 10 mm

Länge: 3000 mm

Farbe/Oberfläche: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition



0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.10.4 PREFA Abschlussprofil für Profilwelle 10/47/2,0

Liefern und Montieren von stranggepressten Abschlussprofilen für den oberen Anschluss und unterer Fensterabschluss bei horizontaler Verlegung der PREFA Profilwelle, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.


Sichtfläche: 40 mm

Länge: 3000 mm

Farbe/Oberfläche: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

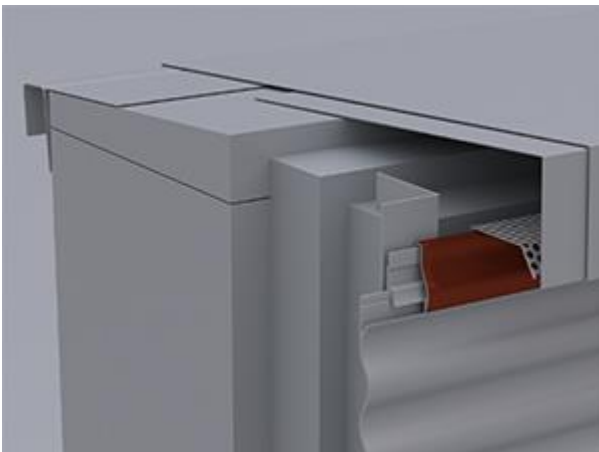

0,000 m

EP _____

GP _____


01.02.10.5 PREFA Außenecke für Profilwelle

Liefern und Montieren von PREFA Außenecken stranggepresst für Profilwelle, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Außenecke: 50/50/2,00mm (Sichtfläche 33/33/2,00mm)

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

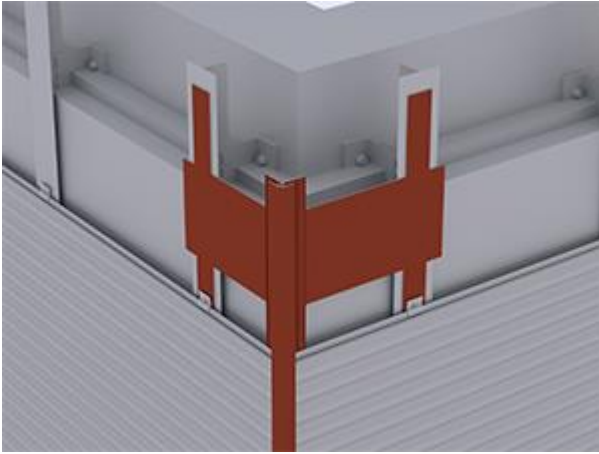

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.10.6 Eckausbildung Außen- und Innenecken (1-teilig)

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken, 1-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.


Materialqualität: Aluminium, Legierung AlM1Mg0,5

Farbe: wie Hauptposition

Materialdicke: 0,7 mm

Gesamtzuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: bis 5 Stk

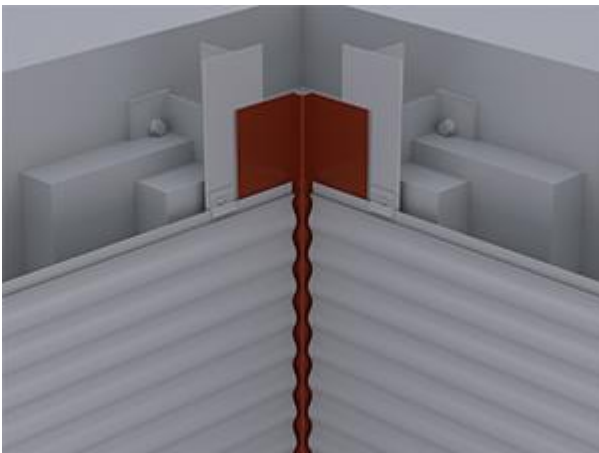

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.10.7 Eckausbildung Außen- und Innenecken (2-teilig)

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken, 2-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Materialqualität: Aluminium, Legierung AlM1Mg0,5


Farbe: wie Hauptposition

Materialdicke: 0,7 mm

Gesamtzuschnitt: bis 250 mm

Abkantung: bis 8 Stk

Länge: 3000 mm

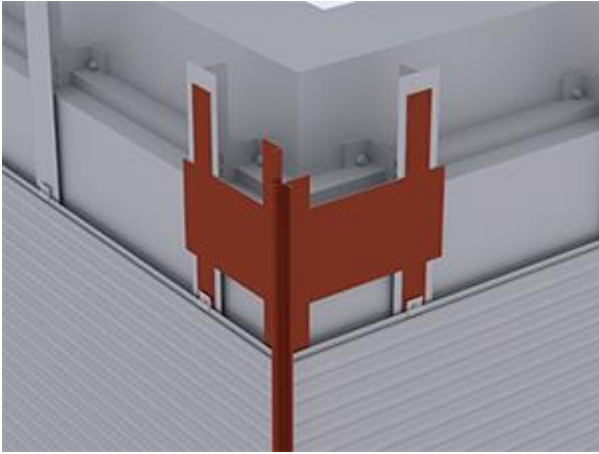

0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.10.8 Eckausbildung Außen- und Innenecken (mehrteilig)

Liefern und Montieren von Außen- / Innenecken mehrteilig, einschließlich Haltewinkel und Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Materialqualität: Aluminium, Legierung AlMg0,5

Farbe: wie Hauptposition

Materialdicke: 0,7 mm

bestehend aus:

Außen- / Innenecke (mehrteilig)

Zuschnitt: 140 mm

Abkantung: 3 Stk


Profillänge: 3000 mm

Taschenprofil als Haltewinkel (2 Stk pro Außen- / Innenecke)

Zuschnitt: 110 mm

Abkantung: 2 Stk

Profillänge: 3000 mm

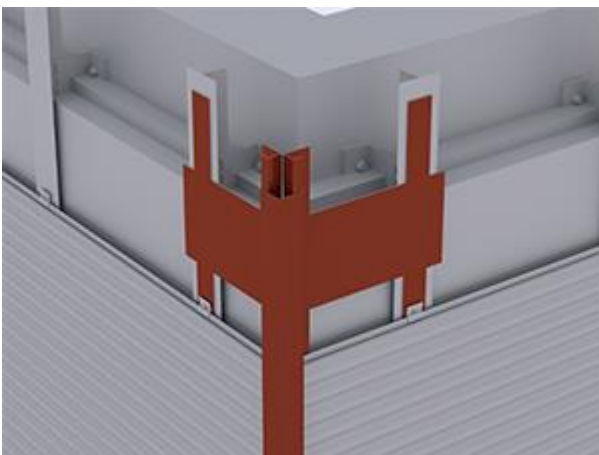

0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.10.9 PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)

Liefern und Montieren von PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss, einschließlich Befestigungsmaterial und Stoßverbinder sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialqualität: Aluminium, Legierung AlMg0,5

Farbe: wie Hauptposition

Materialdicke: 0,7 mm

Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk
Länge: 3000 mm



0,000 m

EP _____


GP _____

01.02.10.10 PREFA Taschenprofil für Profilwelle 10/47/2,0

Liefern und Montieren von Taschenprofilen gekantet
aus PREFA Farbaluminiumband
für den Wandanschluss und oberen Abschluss,
einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial
sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung

Materialqualität: Aluminium
Legierung: AlMn1Mg0,5
Materialdicke: 1,00 mm
Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: bis 150 mm
Abkantung: 3 Stk

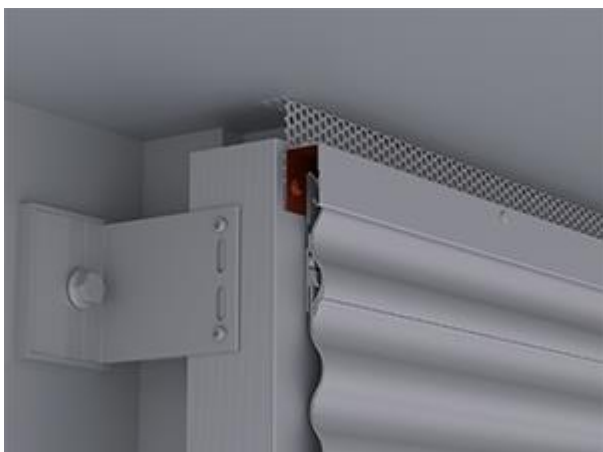

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.10.11 Unterer Anschluss der PREFA Profilwelle

Liefern und Montieren des unteren Anschlusses,
einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialqualität: Aluminium
Legierung: AlMn1Mg0,5
Farbe: wie Hauptposition

Abdeckstreifen:
Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk
Materialdicke: 1,00 mm

Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk
Länge: 3000 mm
Materialdicke: 0,70 mm

Lochblech:
Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk
Materialdicke: 0,70 mm



0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.10.12 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA

Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz) aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung und Fensterleibung.
Es ist darauf zu achten, dass Wärmebrücken minimiert werden.

Materialdicke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Sturz:
Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk

Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk
Länge: 3000 mm



0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.10.13 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung) mehrteilig, aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz. Es ist darauf zu achten, dass Wärmebrücken minimiert werden.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Leibungsprofil:

Zuschnitt: mm


Abkantung: Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

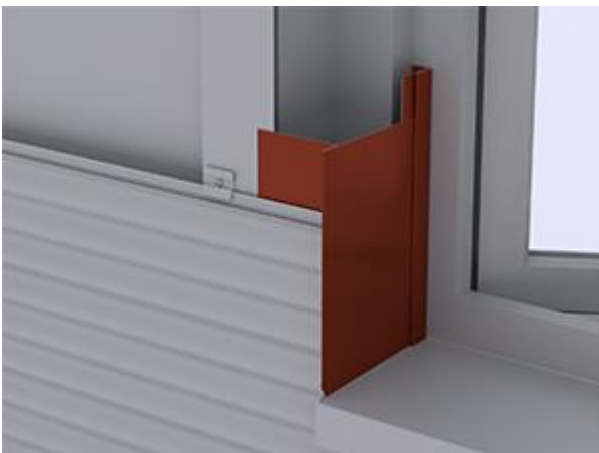

0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.10.14 Fensterbank aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fensterbank aus PREFA Farbaluminiumband einschließlich Befestigungsmaterial und Herstellen der seitlichen Anschlüsse. Empfohlenes Gefälle der Fensterbank zur Vorderkante mind. 3°.


Fensterbank:

Zuschnitt: mm

Abkantung: 3 Stk

Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualität: Aluminium
Legierung: AlMn1Mg0,5
Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen/Haltewinkel:
Zuschnitt: mm
Abkantung: 1 Stk
Materialdicke: 1,00 mm

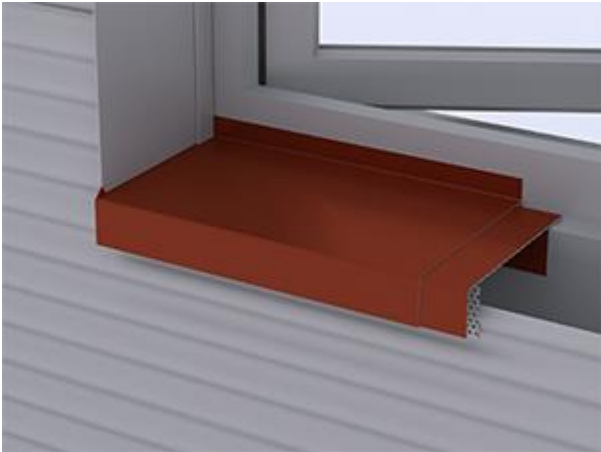

0,000 m

EP _____

GP _____


01.02.10.15 Vertikaltrennung für PREFA Profilwelle (Stoßblech)

Liefern und Montieren einer Vertikaltrennung mit Abdeckleiste,
bei horizontaler Verlegung der PREFA Profilwelle,
einschließlich Befestigungsmaterial sowie
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Materialdicke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Abdeckleiste:
Zuschnitt: 100 mm
Abkantung: 2 Stk

Taschenprofil: 2 Stk/Stoß
Zuschnitt: 150 mm
Abkantung: 3 Stk

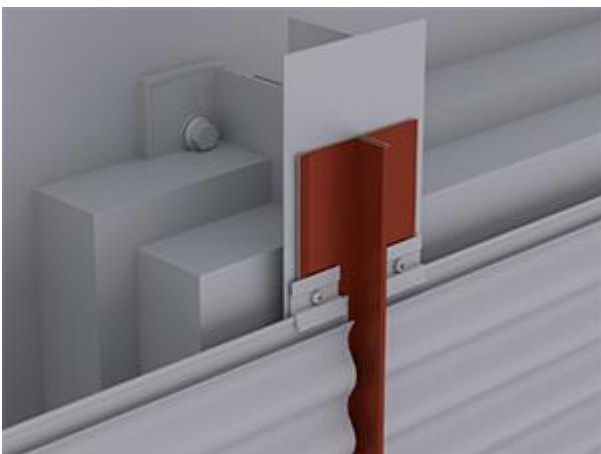

0,000 m

EP _____

GP _____


01.02.10.16 Vertikaltrennung für PREFA Profilwelle (Abdeckleiste)

Liefern und Montieren einer Vertikaltrennung mit Abdeckleiste,
bei horizontaler Verlegung der PREFA Profilwelle
einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Material: Aluminium
Legierung: AlMn1Mg0,5
Materialdicke: 1,00 mm
Farbe: wie Hauptposition

Abdeckleiste:
Zuschnitt: 100 mm
Abkantung: 2 Stk

Taschenprofil: 2 Stk/Stoß
Zuschnitt: 150 mm
Abkantung: 3 Stk

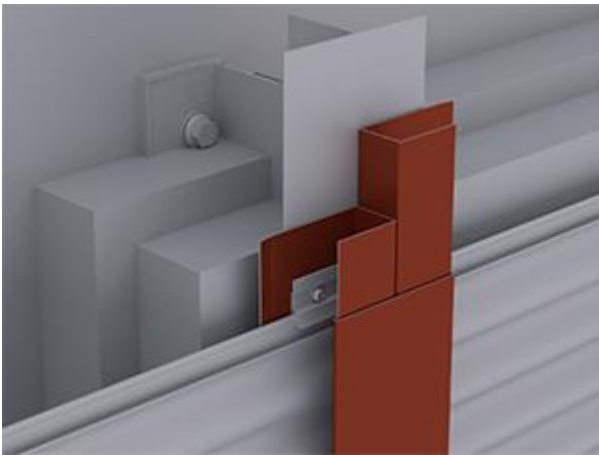

0,000 m

EP _____ GP _____


01.02.10.17 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband,
einschließlich Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel, inkl. aller Ecken, An- und
Abschlüsse. Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden. Ausführung gemäß
aktuell gültigen Klempnerfachregeln.
Empfohlenes Gefälle der Attikaabdeckung zur Dachseite mind. 3°.

Attikaabdeckung:
Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualität: Aluminium
Legierung: AlMn1Mg0,5
Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen: 2x
Materialdicke: 1 mm
Zuschnitt: mm
Abkantung: 2 Stk

mögliche Verbindungsarten:
Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder
Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder
gewählte Ausführung:

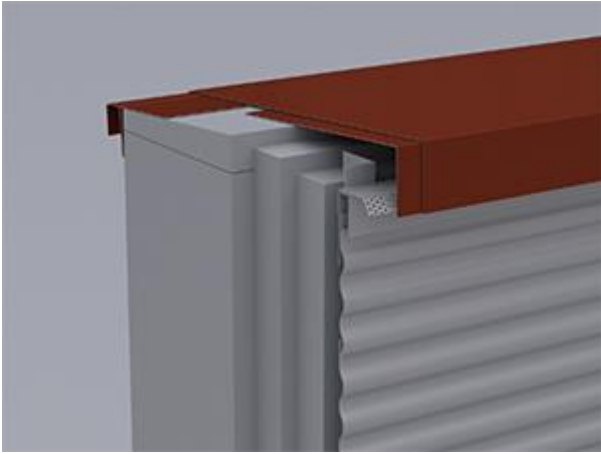

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.10.18 Herstellen von Durchdringungen

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die PREFA Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: x mm oder Ø mm

Beispieldarstellung:



0,000 Stk

EP _____

GP _____

01.02.10.19 PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden

Liefern und Montieren von PREFA Lochblech mit Rundlochung zur Be- und Entlüftung der Fassadenbekleidung, inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial.

Materialqualität: Aluminium

Legierung: EN AW 3005

Farbe: wie Hauptposition

Materialdicke: 0,7 mm

Rundlochung Ø 5 mm

Zuschnitt: mm

Abkantung: nach Erfordernis



0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.10.20 Balkonbekleidung mit PREFA Profilwelle

Liefern und Montieren einer Aluminium-Balkonverkleidung mit Profilwelle 10/47/2,0 mm, gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen.

Verdeckte Befestigung mittels Gleithafte und Nietverbindung, geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Rahmenkonstruktion einschließlich Befestigungsmaterial:

Gleithaft, Aluminium

Balkonniete, Edelstahl mit Edelstahldorn:

Abmessungen: 5 x 14 mm

Kopfdurchmesser: 15 mm

Klemmbereich: 4 - 9,5 mm

Die Herstellerrichtlinien sowie die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Verlegung (horizontal / vertikal):

Baubreite: 140 mm

Profilhöhe: 10 mm

Profilabstand: 47 mm

Länge:

≤ 1500 mm (vertikale Verlegung)

≤ 3000 mm (horizontale Verlegung)

Materialdicke: 2,00 mm

Gewicht: 6,6 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 6060 T66

Vorder- und Rückseite: Naturblank / einseitige oder beidseitige Pulverbeschichtung

Farbe: (nach RAL)

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

0,000 m

EP _____

GP _____

Bereich 01.02.10 PREFA Profilwelle GP _____

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Vorwort

Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (.docx) sowie im Format GAEB 2000 (*.x81) zur Verfügung.*

Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.

Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.

Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.

PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

-
-
-

Technische Vorbemerkungen

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: 'Digitale Angebotsanforderung' da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mit Nachweis der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

01.02.11.1 Fassadenbekleidung mit PREFA Zackenprofil 22/40/2,0

Liefern und Montieren einer Aluminium-Fassadenbekleidung mit PREFA Zackenprofil 22/40/2,0, gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen, geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion. Einschließlich PREFA Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels PREFA Gleithafte auf vorhandener Unterkonstruktion)

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Verlegung: horizontal / vertikal /diagonal

gewählte Verlegung:

Baubreite: 200 mm

Profilhöhe: 20 mm

Profilabstand: 40 mm

Länge: 500 - 6200 mm

Materialdicke: 2,00 mm

Gewicht: 7,5 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 6060 T66 gemäß


Oberfläche:

- Naturblank (eloxalfähig)
- einseitige Pulverbeschichtung
- beidseitige Pulverbeschichtung

gewählte Oberfläche:

Farbe bei Pulverbeschichtung: (nach RAL)

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

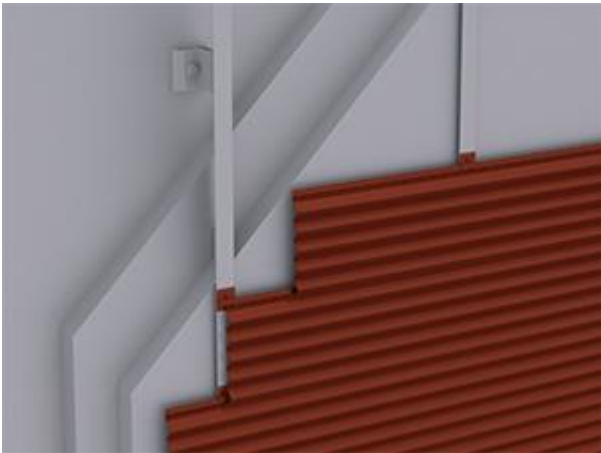

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.11.2 Zulage zur Hauptposition für Schrägschnitte

Zulage für die Herstellung von Schrägschnitten bei schräg verlaufenden Wandgeometrien.

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.11.3 PREFA Startprofil für Zackenprofil 22/40/2,0

Liefern und Montieren von stranggepressten Startprofilen für den unteren Anschluss und Horizontaltrennung bei horizontal Verlegung des PREFA Zackenprofiles einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Sichtfläche: 12 mm

Länge: 3000 mm
Farbe/Oberfläche: wie Hauptposition
Materialdicke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition



0,000 m


EP _____

GP _____

01.02.11.4 PREFA Abschlussprofil für Zackenprofil 22/40/2,0

Liefern und Montieren von stranggepressten Abschlussprofilen für den oberen Anschluss und unteren Fensterabschluss bei horizontaler Verlegung der PREFA Profilwelle einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Sichtfläche: 40 mm
Länge: 3000 mm
Farbe/Oberfläche: wie Hauptposition
Materialdicke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition

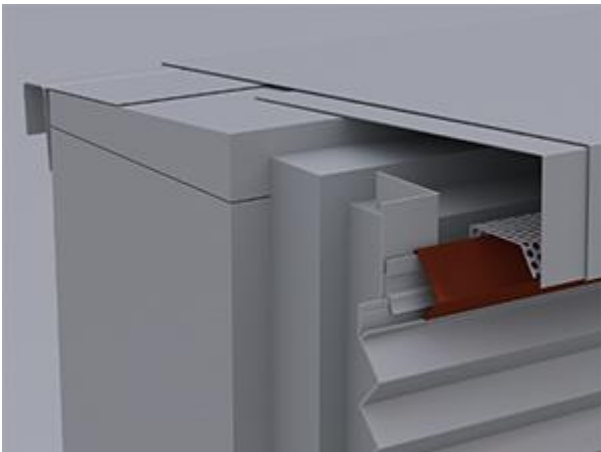

0,000 m

EP _____


GP _____

01.02.11.5 PREFA Eckprofil für Zackenprofil 22/40/2,0

Liefern und Montieren von stranggepressten Eckprofilen für die Ausbildung von Außen- und Innenecken einschließlich Halteblättchen, Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Sichtfläche Außenecke: 16 mm
Sichtfläche Innenecke: 95 mm
Länge: 3000 mm
Farbe/Oberfläche: wie Hauptposition
Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

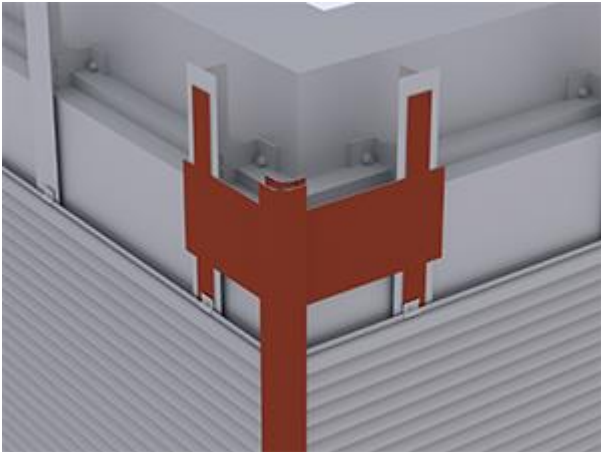

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.11.6 Eckausbildung Außen- und Innenecke (1-teilig)

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken, 1-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.


Materialqualität: Aluminium, Legierung AlMg0,5

Farbe: wie Hauptposition

Materialdicke: 0,7 mm

Gesamtzuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: bis 5 Stk

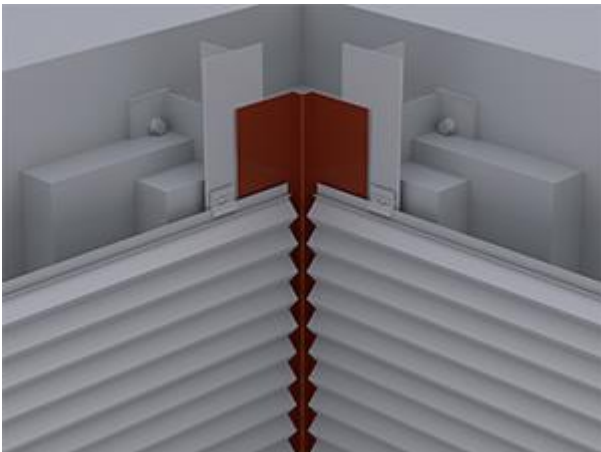

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.11.7 Eckausbildung Außen- und Innenecke (2-teilig)

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken, 2-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Materialqualität: Aluminium, Legierung AlMg0,5


Farbe: wie Hauptposition

Materialdicke: 0,7 mm

Gesamtzuschnitt: bis 250 mm

Abkantung: bis 8 Stk

Länge: 3000 mm

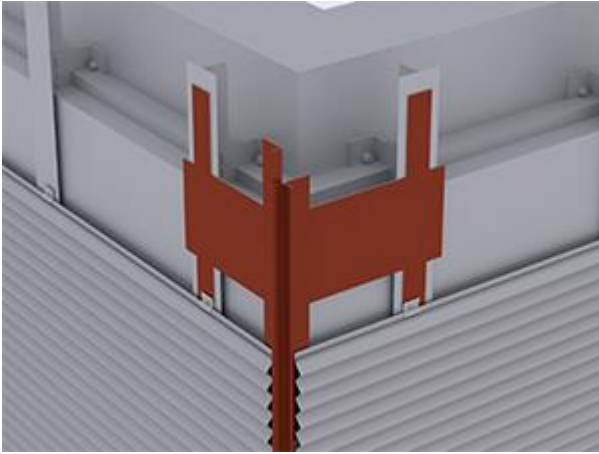

0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.11.8 Eckausbildung Außen- und Innenecken (mehrteilig)

Liefern und Montieren von Außen- / Innenecken mehrteilig, einschließlich Haltewinkel und Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Materialqualität: Aluminium, Legierung AlM1Mg0,5

Farbe: wie Hauptposition

Materialdicke: 0,7 mm

bestehend aus:

Außen- / Innenecke (mehrteilig)

Zuschnitt: 140 mm

Abkantung: 3 Stk


Profillänge: 3000 mm

Taschenprofil als Haltewinkel (2 Stk pro Außen- / Innenecke)

Zuschnitt: 110 mm

Abkantung: 2 Stk

Profillänge: 3000 mm

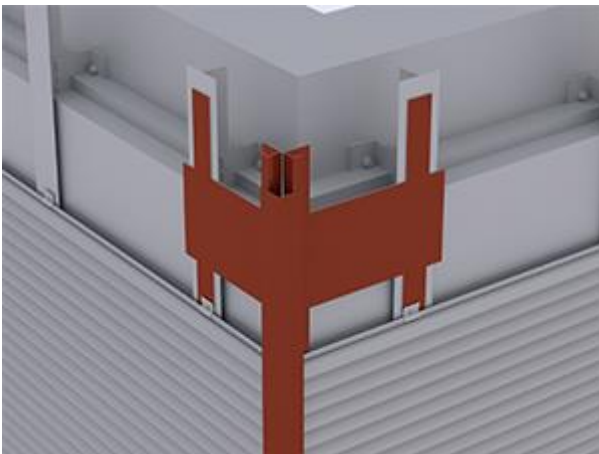

0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.11.9 PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)


Liefern und Montieren von PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss, einschließlich Befestigungsmaterial und Stoßverbinder sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialqualität: Aluminium, Legierung AlM1Mg0,5

Farbe: wie Hauptposition

Materialdicke: 0,7 mm

Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk
Länge: 3000 mm

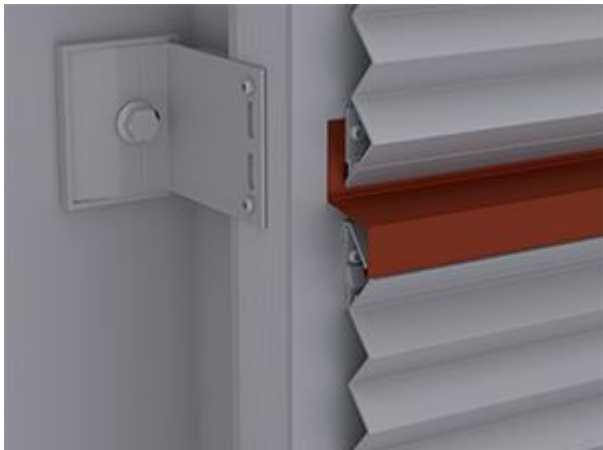

0,000 m

EP _____


GP _____

01.02.11.10 PREFA Taschenprofil für Zackenprofil 22/40/2,0

Liefern und Montieren von Taschenprofilen gekantet
aus PREFA Farbaluminiumband
für den Wandanschluss und oberen Abschluss,
einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial
sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung

Materialqualität: Aluminium
Legierung: AlMn1Mg0,5
Materialdicke: 1,00 mm
Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: bis 150 mm
Abkantung: 3 Stk

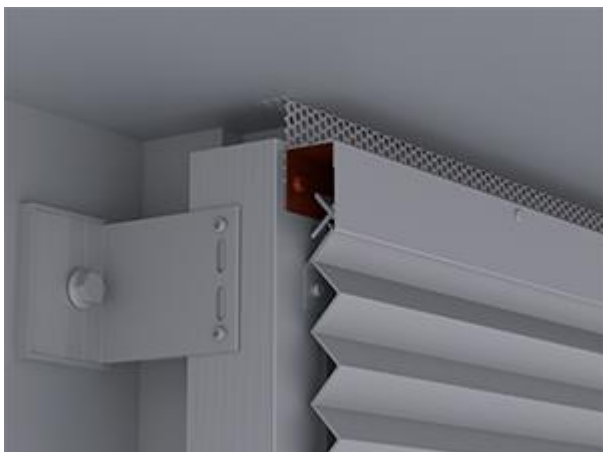

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.11.11 Unterer Anschluss des PREFA Zackenprofiles

Liefern und Montieren des unteren Anschlusses,
einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialqualität: Aluminium
Legierung: AlMn1Mg0,5
Farbe: wie Hauptposition

Abdeckstreifen:
Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk
Materialdicke: 1,00 mm

Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk
Länge: 3000 mm
Materialdicke: 0,70 mm

Lochblech:
Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk

Materialdicke: 0,70 mm




0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.11.12 Vertikaltrennung für PREFA Zackenprofil (Stoßblech)

Liefern und Montieren einer Vertikaltrennung mit PREFA Stoßblech,
bei horizontaler Verlegung des PREFA Zackenprofil
einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Zuschnitt: 150 mm
Abkantung: 5 Stk
Material: Aluminium
Legierung: AlMn1Mg0,5
Materialdicke: 1,00 mm
Farbe: wie Hauptposition

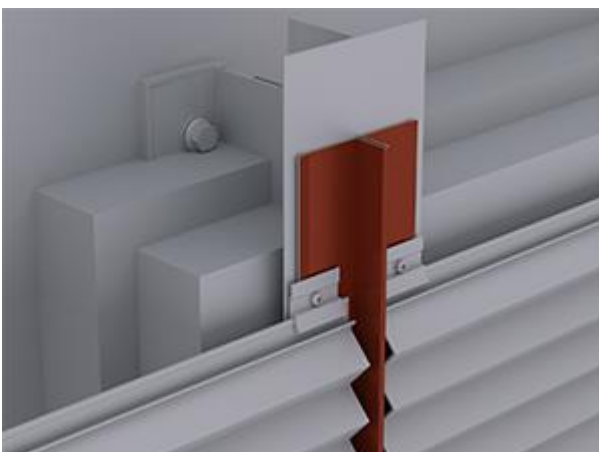

0,000 m

EP _____ GP _____


01.02.11.13 Vertikaltrennung für PREFA Zackenprofil (Abdeckleiste)

Liefern und Montieren einer Vertikaltrennung mit Abdeckleiste, bei horizontaler Verlegung des PREFA Zackenprofil einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Material: Aluminium
Legierung: AlMn1Mg0,5
Materialdicke: 1,00 mm
Farbe: wie Hauptposition

Abdeckleiste:
Zuschnitt: 100 mm
Abkantung: 2 Stk

Taschenprofil: 2 Stk/Stoß
Zuschnitt: 150 mm
Abkantung: 3 Stk

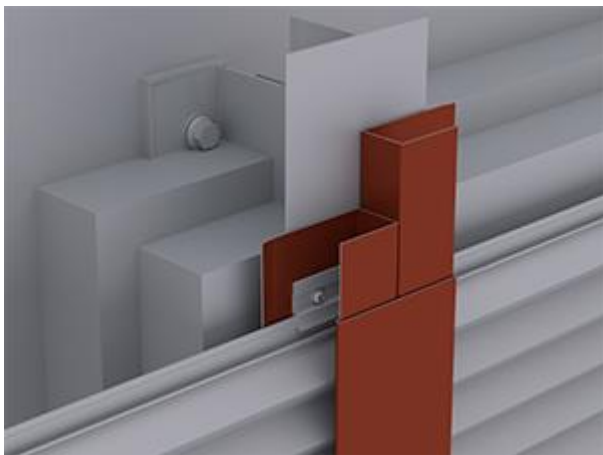

0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.11.14 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA

Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz) aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung und Fensterleibung. Es ist darauf zu achten, dass Wärmebrücken minimiert werden.

Materialdicke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Sturz:
Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk

Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk
Länge: 3000 mm

0,000 m

EP _____ GP _____

01.02.11.15 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA

Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung)
aus PREFA Farbaluminiumband,
einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz.
Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Leibung:
Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk
Materialdicke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:
Zuschnitt: 120 mm
Abkantung: 3 Stk
Länge: 3000 mm

0,000 m EP _____ GP _____

01.02.11.16 Fensterbank aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Fensterbank aus PREFA Farbaluminiumband
einschließlich Befestigungsmaterial und Herstellen der seitlichen Anschlüsse.
Empfohlenes Gefälle der Fensterbank zur Vorderkante mind. 3°.

Fensterbank:
Zuschnitt: mm
Abkantung: 3 Stk
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualität: Aluminium
Legierung: AlMn1Mg0,5
Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen/Haltewinkel:
Zuschnitt: mm
Abkantung: 1 Stk
Materialdicke: 1,00 mm

0,000 m EP _____ GP _____

01.02.11.17 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband

Liefern und Montieren von Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband,
einschließlich Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel, inkl. aller Ecken, An- und
Abschlüsse. Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden. Ausführung gemäß
aktuell gültigen Klempnerfachregeln.
Empfohlenes Gefälle der Attikaabdeckung zur Dachseite mind. 3°.

Attikaabdeckung:
Zuschnitt: **mm**
Abkantung: **Stk**
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualität: Aluminium
Legierung: AlMn1Mg0,5
Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen: 2x
Materialdicke: 1 mm
Zuschnitt: **mm**
Abkantung: 2 Stk

mögliche Verbindungsarten:
Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder
Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder

gewählte Ausführung:

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.11.18 Herstellen von Durchdringungen

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die PREFA Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: x mm oder Ø mm

0,000 Stk

EP _____

GP _____

01.02.11.19 PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden

Liefern und Montieren von PREFA Lochblech mit Rundlochung zur Be- und Entlüftung der Fassadenbekleidung, inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial.

Materialqualität: Aluminium

Legierung: EN AW 3005

Farbe: wie Hauptposition

Materialdicke: 0,7 mm

Rundlochung Ø 5 mm

Zuschnitt: mm

Abkantung: nach Erfordernis

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.11.20 Balkonbekleidung mit PREFA Zackenprofil

Liefern und Montieren einer Aluminium-Balkonverkleidung mit Zackenprofil 22/40/2,0 mm, gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen.

Verdeckte Befestigung mittels Gleithafte und Nietverbindung, geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Rahmenkonstruktion einschließlich Befestigungsmaterial:

Gleithaft, Aluminium

Balkonniete, Edelstahl mit Edelstahldorn:

Abmessungen: 5 x 14 mm

Kopfdurchmesser: 15 mm

Klemmbereich: 4 - 9,5 mm

Die Herstellerrichtlinien sowie die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Verlegung vertikal

Baubreite: 140 mm

Profilhöhe: 10 mm

Profilabstand: 47 mm

Länge:

≤ 1500 mm (vertikale Verlegung)

Materialdicke: 2,00 mm

Gewicht: 6,6 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 6060 T66

Vorder- und Rückseite: Naturblank / einseitige oder beidseitige Pulverbeschichtung

Farbe: (nach RAL)

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

0,000 m

EP _____

GP _____

Bereich 01.02.12 Regieleistungen

01.02.12.1 Regiestunden Facharbeiter

Regiestunden Facharbeiter

0,000 h

EP _____

GP _____

01.02.12.2 Regiestunden Helfer

Regiestunden Helfer

0,000 h

EP _____

GP _____

Bereich 01.02.12 Regieleistungen GP_____

Zusammenfassung

Titel	01.02	PREFA Fassadensysteme und Fassadenunterkonstruktion	GP _____
Bereich	01.02.01	Unterkonstruktion Fassade	GP _____
Bereich	01.02.02	PREFA Siding	GP _____
Bereich	01.02.03	PREFA Aluminium Verbundplatte	GP _____
Bereich	01.02.04	PREFA Wandraute 20 x 20	GP _____
Bereich	01.02.05	PREFA Wandraute 29 x 29	GP _____
Bereich	01.02.06	PREFA Wandraute 44 x 44	GP _____
Bereich	01.02.07	PREFA Wandschindel	GP _____
Bereich	01.02.08	PREFA Fassadenpaneel FX.12	GP _____
Bereich	01.02.09	PREFALZ Winkelstehfalz	GP _____
Bereich	01.02.10	PREFA Profilwelle	GP _____
Bereich	01.02.11	PREFA Zackenprofil	GP _____
Bereich	01.02.12	Regieleistungen	GP _____
LV	01	PREFA Fassadensysteme	GP _____